

通用板材系列-PET板/电木板

PET板



代码	类型	材质
ALE01	PET板	聚酯板

① 用途：机械设备封板。

① 可支持来图加工定制。

① 备注：其他颜色与厚度可定制，100pcs起订。

① 备注：L、W≤1000mm公差为±0.3，L、W>1000mm公差为±0.5。

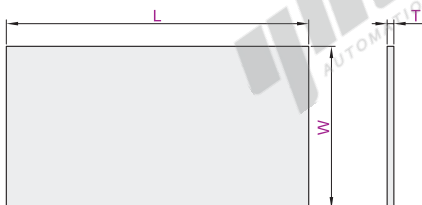

特点

- 机械强度、刚度、硬度高；
- 滑动性能和耐磨强度好；
- 非常好的尺寸稳定性（优于POM）；
- 不耐热水浸泡，不耐碱；
- 不能使用普通AB胶进行粘合。

产品参数

密度	1.37g/cm³
透光率	85%
耐热温度	110℃
硬度	洛氏硬度R90
阻燃等级UL-94	HB
防静电板表面电阻	暂无防静电



视角标准：第一视角

型号		颜色	L	W
代码	T			
ALE01	3	01(全透明)	0~2440	0~1220
	5			

① 备注：订货时按所需面积大小定价，产品整张尺寸2440×1220。



请按图示订货

型号		颜色	L	W
代码	T			
ALE01	3	01(全透明)	0~2440	0~1220
	5			

ALE01—T3—01—L1200—W600

电木板



代码	类型	材质
ALF01	电木板	酚醛树脂

① 用途：机械设备封板、电子行业设备的绝缘结构零部件。

① 可支持来图加工定制。

① 备注：其他颜色与厚度可定制，详细要求请联系报价工程师。

① 备注：L、W≤1000mm公差为±0.3，L、W>1000mm公差为±0.5。

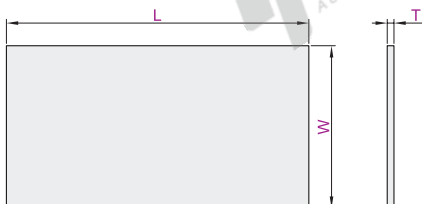

特点

- 常温下电气性能佳，机械加工性能好，翘曲度≤3‰；
- 机械强度良好，适用于机械性能要求较高的场景。

产品参数

密度	1.45g/cm³
透光率	不透光
耐热温度	130℃
硬度	洛氏硬度R95
阻燃等级UL-94	HB
防静电	暂无防静电



视角标准：第一视角

型号		颜色	L	W
代码	T			
ALF01	3	D1(橘黄色) D2(橘红色) D3(黑色)	0~2200	0~1230
	5			
	8			
	10			
	15			

① 备注：订货时按所需面积大小定价，产品整张尺寸2200×1230。



请按图示订货

型号		颜色	L	W
代码	T			
ALF01	5	D1(橘黄色) D2(橘红色)	0~2200	0~1230
	8			

ALF01—T5—D2—L1200—W600