

# 选择开关

## Ø16安装孔系列 · 手柄型/钥匙型

经济型 塑料



### 手柄型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC55	选择开关 手柄型	不带灯	塑料

CE  
CCC



- 特点:
- 性能稳定;
  - 接触电阻小;
  - 耐振耐冲性等特点。

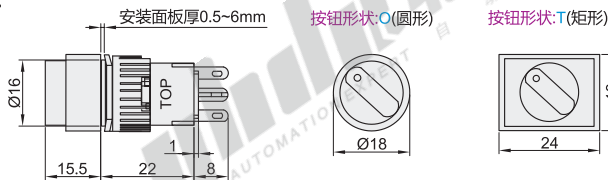

型号		档位	触点类型	动作类型	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
代码	按钮形状						
不带灯 ZHC55	O(圆形)	2(2档)	11(1NO 1NC)	自锁式	黑色	Ø16.5	IP40
		3(3档)	22(2NO 2NC)				
	T(矩形)	2(2档)	11(1NO 1NC)				
		3(3档)	22(2NO 2NC)				

### 性能特性

耐电压	机械寿命	电气寿命	绝缘电阻	接触电阻	额定绝缘电压Ui	产品符合标准	工作环境温度	工作环境湿度
AC2000V/ 50Hz/1min	50~100万次	5万次以上	≤50MΩ	≥100MΩ	AC/DC250V	GB1048.5 IEC60947-5-1	-20°C~55°C	40~85%RH (无结露)



型号			
代码	按钮形状	档位	触点类型
不带灯 ZHC55	O(圆形)	2(2档)	11(1NO 1NC)
		3(3档)	22(2NO 2NC)

ZHC55 — O — 2 — 11



### 钥匙型

代码	类型	是否带灯	材质
ZHC56	选择开关 钥匙型	不带灯	塑料

CE  
CCC



- 特点:
- 性能稳定;
  - 接触电阻小;
  - 耐振耐冲性等特点。

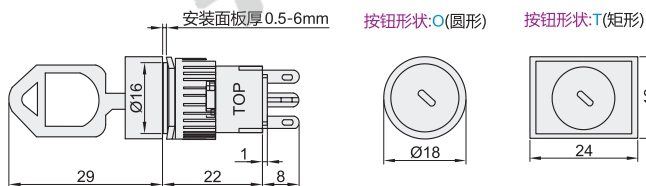

型号		档位	触点类型	动作类型	按钮颜色	开孔尺寸	防护等级
代码	按钮形状						
不带灯 ZHC56	O(圆形)	2(2档)	11(1NO 1NC)	自锁式	黑色	Ø16.5	IP40
		3(3档)	22(2NO 2NC)				
	T(矩形)	2(2档)	11(1NO 1NC)				
		3(3档)	22(2NO 2NC)				

### 性能特性

耐电压	机械寿命	电气寿命	绝缘电阻	接触电阻	额定绝缘电压Ui	产品符合标准	工作环境温度	工作环境湿度
AC2000V/ 50Hz/1min	20万次	5万次以上	≤50MΩ	≥100MΩ	AC/DC250V	GB1048.5 IEC60947-5-1	-20°C~55°C	40~85%RH (无结露)



型号			
代码	按钮形状	档位	触点类型
不带灯 ZHC56	O(圆形)	2(2档)	11(1NO 1NC)
		3(3档)	22(2NO 2NC)

ZHC56 — O — 2 — 11