

机柜加热器

经济型/高性能型

AC 型


散热风扇

经济型


代码	类型	
ZHJ60	AC型	经济型

特点:

- 寿命: 50000h at 25°C;
- 工作温度: -45~+70°C;
- 需搭配温控器使用;
- 本加热器是由发热片、滑石磁条、导热纸片、波浪片、铜条、热敏电阻、散热器铝件等组成。发热片组合置于散热器铝件片内部中心, 热敏电阻紧贴发热片并藏于散热片铝件内部;
- 当加热器安装在机柜内通电工作时, 发热片组合加热, 经散热器铝件向外散发, 并使机柜内空气强制流动循环, 达到热平衡。



接线图



视角标准: 第一视角


型号		H (mm)	电压 (VAC)	频率 (Hz)	电流 (A)	加热元件	安装方向	安装方式	防护等级	重量 (g)
代码	功率(W)									
ZHJ60	30	65	220	50/60	1.5~3.5	PTC 热敏电阻	垂直	35mm DIN导轨安装	IP20	300
	100	140			2.0~4.5					500
	150	220.2			9.0					700

高性能型


代码	类型	
ZHJ61	AC型	高性能型

特点:

- 高性能小钢炮;
- 温度安全保护开关;
- 寿命: 50000h at 25°C;
- 工作温度: -45~+70°C;
- 需搭配温控器使用;
- 当加热器安装在机柜内通电工作时, PTC加热, 轴流风扇转动吹走热气, 并使机柜内空气强制流动循环, 达到热平衡;
- 本加热器是由PTC发热体和高性能轴流风扇等组成, 轴流风扇位于PTC下端。PTC发热体和散热风扇工作状态可以单独控制, 但散热风扇需持续工作; PTC通电工作时, 散热风扇必须要工作。

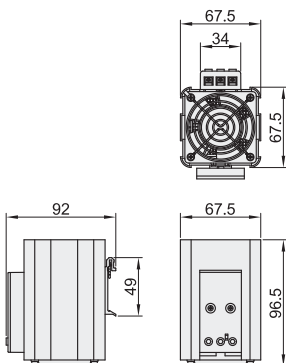

接线图



视角标准: 第一视角

型号		长×宽×高 (mm)	电压 (VAC)	电流 (A)	风量 (m³/h)	噪音 (Db[A])	加热元件	安装方向	安装方式	防护等级	重量 (g)
代码	功率(W)										
ZHJ61	250	67×92×96.5	230	1.09	42.8	25	PTC 热敏电阻	垂直	35mm DIN导轨安装	IP20	370
	400										

经济型

代码	功率(W)
ZHJ60	30
	100

ZHJ60—30

高性能型

代码	功率(W)
ZHJ61	250
	400

ZHJ61—250

请按图示订货