

手动位移台


XYZ轴·燕尾槽式 进给丝杠驱动型 标准型

手动位移台


代码	类型	传动方向	材质	表面处理
EJL51	进给丝杠驱动型	XYZ轴	铜合金	黑色氟树脂

- ① 安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时，可能无法发挥出产品应有的性能(平面度的参考标准：10μm以内)。
 ② 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。
 ③ 使用方法：将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。
 ④ 请注意：拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动，由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。


规格：25

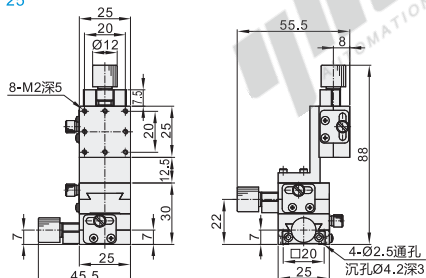

规格：40

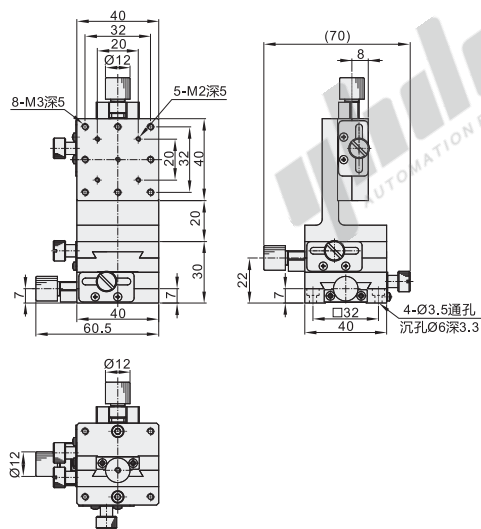

规格：60

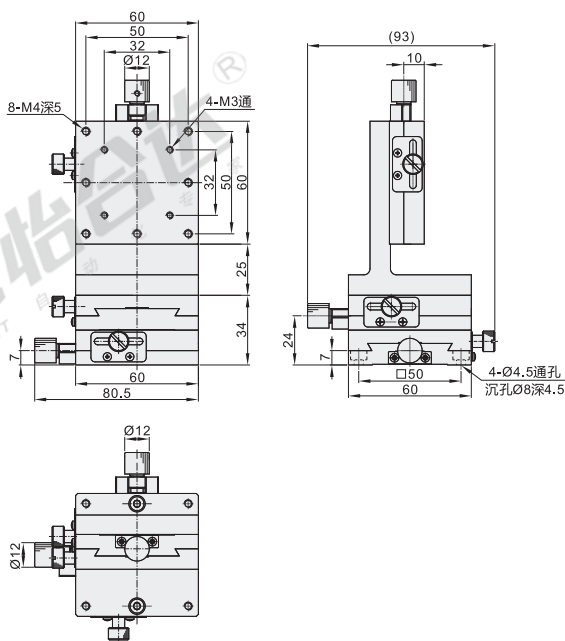

视角标准：第一视角

型号	规格	构成部件		台面尺寸 (mm)	行程(mm) X/Y/Z轴	耐负载 (N)	旋钮旋转 1圈移动量 (mm)	主体重量 (kg)	附件(4个) 不锈钢内六角圆柱头螺钉
		上部	下部						
EJL51	25	EJL01-25	EJK01-25	25×25	±5	9.8	0.5	0.24	TAC21-M2-L8
	40	EJL01-40	EJK01-40	40×40	±7	14.7	0.5	0.65	TAC21-M3-L6
	60	EJL01-60	EJK01-60	60×60	±9	14.7	0.5	1.95	TAC21-M4-L6



型号		构成部件	
代码	规格	上部	下部
EJL51	25	EJL01-25	EJK01-25
	40	EJL01-40	EJK01-40

EJL51—25



优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	
数量	5