

标准型 快速接头

管套型

代码	类型	材质	表面处理
XYM23	SF内螺纹型	碳钢	镀镍
XYM24		SUS304	—
XYM28		碳钢	镀镍
XYM29	SM外螺纹型	SUS304	—
XYM33		碳钢	镀镍
XYM34	SH管安装型	SUS304	—
XYM38		碳钢	镀镍
XYM39	SP螺帽拧入型	SUS304	—

特点:


- 将流体快速、准确的自由连接;
- 只要将公插头套进母插座, 就能简单的实现连接。连接时间短, 效率增高;
- 公插头与母插座处于连接状态时甚至在压力下也可旋转, 因此避免了软管中扭曲应力的产生;
- 快速接头易于维护与更换。

技术优势:

- 连接过程中没有空气侵入;
- 标准化的尺寸及安装可应对广泛的流体设置用途。


SF内螺纹型

XYM23
XYM24




SM外螺纹型

XYM28
XYM29




SH管安装型

XYM33
XYM34

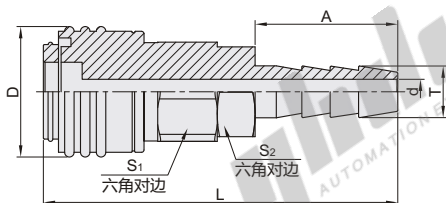

SP螺帽拧入型

XYM38
XYM39

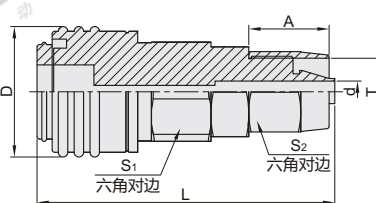

视角标准: 第一视角

SF内螺纹型

型号		L	S ₁	S ₂	A	T	D
代码	规格						
XYM23	02SF	55.7	21	19	18.7	PT1/4	27.5
XYM24	03SF	56		19	19	PT3/8	
	04SF	61		25	22	PT1/2	

SM外螺纹型

型号		L	S ₁	S ₂	A	T	d	D
代码	规格							
XYM28	02SM	57.3	21	19	12.5	PT1/4	7.4	27.5
XYM29	03SM	58		13	13	PT3/8	10.5	
	04SM	58.8		21	14	PT1/2		

SH管安装型

型号		L	A	T	S ₁	S ₂	d	D
代码	规格							
XYM33	02SH	75	30.5	9	21	18.8	5	27.5
XYM34	03SH						6.5	
	04SH	30	13.5			19	9	

SP螺帽拧入型

型号		L	A	T 配管尺寸	S ₁	S ₂	d	D
代码	规格							
XYM38	02SP	62	15	8×5	21	14	3.5	27.6
XYM39	03SP			10×6.5		16	5	
	04SP			12×8		17	6.5	

技术参数

应用范围	流体连接
工作压力	8~10KG/CM ²
工作温度	(-20~80℃)碳钢材质 (-20~200℃)SUS304材质
适用介质	空气



请按图示订货

SF内螺纹型

型号	
代码	规格
XYM23	02SF
XYM24	03SF
	04SF
XYM23—02SF	



未税价(元)

优惠价	
数量	1~50
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~50
价格	100% 另行报价