

XY轴·燕尾槽式 齿轮齿条驱动型 台面方型

手动位移台



代码	类型	传动方向	材质		表面处理
			主体	齿条	
EJU01	齿轮齿条驱动型	XY轴	铜合金		黑色氟树脂
EJU11			铝合金	黄铜	黑色阳极氧化


① 安装于滑台底面或顶面的零件平面度不足时，可能无法发挥出产品应有的性能(平面度的参考标准：10μm以内)。
② 该产品的倒装负载、垂直负载和侧装负载一般为水平负载的1/3，实际负载与具体使用工况有关。

③ 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。


④ 使用方法：将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。

⑤ 请注意：拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动，由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。

EJU01
规格：25

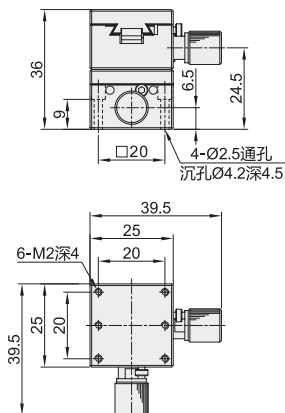

EJU11
规格：40

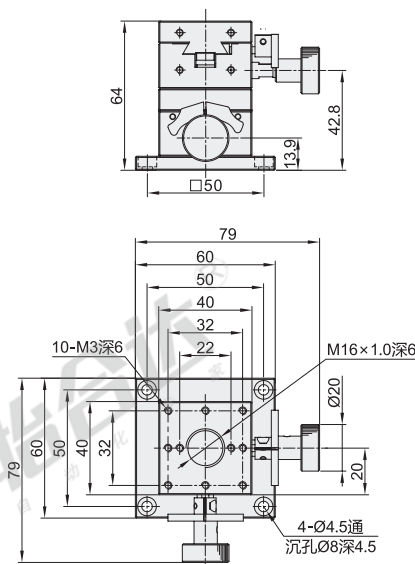

视角标准：第一视角

型号		台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	把手回转一圈移动量 (mm)	标尺刻度最小读取量 (mm)	移动精度 (直线度)(μm)	水平耐负载 (N)	主体重量 (kg)
代码	规格							
EJU01	25	25×25	±5	18	0.1	20	28.4	0.18
EJU11	40	40×40	±10				27.4	0.37



请按图示订货

型号		台面尺寸
代码	规格	
EJU01	25	25×25
EJU11	40	40×40

EJTU1—25



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

8