

单轴承L型

高度h选择型/高度h指定型


带座轴承

代码	类型	材质			表面处理
		轴承	轴承座	挡圈	轴承座
BGF01	高度h选择型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGF02					喷细砂无电解镀锌
BGF03					喷细砂本色阳极氧化
BGF04		不锈钢	SUS304	SUS304	—
BGF06					—
BGF11					—
BGF12	高度h指定型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
BGF13					喷细砂无电解镀锌
BGF14		不锈钢	SUS304	SUS304	喷细砂本色阳极氧化
BGF16					—



RoHS

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

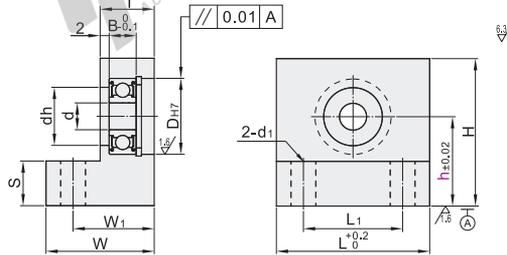

视角标准: 第一视角

代码	型号	轴承型号	密封圈	h		d	Dh7	dh	B	H	L	L1	W	W1	T	S	d1					
				高度选择型	高度指定型 最小单位0.5																	
高度h选择型	BGF01	623	ZZ (双盖式)	25 30 40	25~40	3	10	+0.015 0	7	4	h+8.8	20	10									
	BGF02	624				10 15 20 25	10~30	4	13		9		h+10.8	22	12	20	15	10	4.8	4.5		
	BGF03	605						5	14	+0.018 0	10	5			24	14						
	BGF04	625						6	16		12		h+11.8	28	16	22	16					
	BGF11	606						6	17		13	6	h+12.8	34	22							
	BGF16	626				20 25 30	20~30	6	19		15		h+13.8	36	24	24	18	12				
	高度h指定型	BGF01	608	※VV (非接触式 橡胶密封圈)	30 40 50	30~50	8	22		18	7	h+14.8	38	26								
		BGF02	620				20 25 30 40	20~30	8	24		20	8	h+15.8	34	22	27	21	15			
		BGF03	6901						10	22	+0.021 0	19	6	h+14.8	32	20	24	18	12	9.8		
		BGF04	6001						10	26		22	8	h+17.8	38	26						
		BGF11	6202				25 30 40	25~40	12	28		24	9	h+18.9	40	28	27	21	15			
		BGF16	6201						12	32	+0.025 0	26	10	h+19.8		42	30	28	22	16		
高度h指定型		BGF11	6002	DD (接触式 橡胶密封圈)	40 50	40~50	15	32	+0.021 0	28	9	h+19.8	50	36	29	22	15	14.8				
		BGF12	6202				30 40 50	30~50	15	35		29	11	h+21.8	44	31	24	17				
		BGF13	6903						15	30	+0.021 0	27	7	h+18.8	42	30	26	20	13			
		BGF16	6003				30 40 50	30~50	17	35		31	10	h+21.8	50	36	31	24	16	12.3		
		BGF11	6203						17	40		34	12	h+23.8	48	36	33	26	20			
		BGF16	6904						20	37	+0.025 0	9	h+22.8	45	31	29	22	15				
		高度h指定型	BGF11	6004	DD (接触式 橡胶密封圈)	40 50 60	35~60	20	42		36	12	h+24.8	54	38	35	27	19	14.8			
			BGF12	6204						20	47		40	14		60	44	36	28	20		
			BGF13	6205						25	47		41	12	h+27.8	62	46	35	27	19		
			BGF16	6005				30 40 50 60	30~50	25	52		45	15	h+30.8	70	50	42	32	22		
			BGF11	6006				40 50 60	40~50	30	55	+0.030 0	48	13	h+31.8	74	54	40	30	20	19.8	11
			BGF16	6206				50 60 80	50~80	30	62		55	16	h+35.8	82	62	43	33	23		

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。
※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。
① 请注意避让挡圈, 挡圈(TBP21/22/23)尺寸详见怡合达电商平台。



请按图示订货

高度h选择型

代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	d
BGF01	623	ZZ	15~20/25	3
BGF02	624	DD	15~20/25	4

BGF02—624ZZ—h20

可选加工(高度h选择型)

代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	可选加工代码
BGF01	623	ZZ	15~20/25	KK KC
BGF02	624	DD	15~20/25	NA

BGF02—624ZZ—h20—NA

可选加工(高度h指定型)

代码	轴承型号	密封圈	高度指定型(最小0.5)	可选加工代码
BGF11	623	ZZ	1~30	KK KC
BGF12	624	DD	1~30	NA

BGF12—624ZZ—h25—KK



优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未脱价(元)



交货期

5

代码	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承、挡圈								
	KK	KC	NA								
技术说明											
	选型方法 KK <table border="1"> <tr><td>d</td><td>KK</td></tr> <tr><td>3-8</td><td>5</td></tr> <tr><td>10-20</td><td>10</td></tr> <tr><td>25-30</td><td>12</td></tr> </table>	d	KK	3-8	5	10-20	10	25-30	12	选型方法 KC C2	选型方法 NA 不装配轴承及挡圈 (附带出货)
d	KK										
3-8	5										
10-20	10										
25-30	12										