


## 51系列

| 代码      | 类型        | 宽度   | 材质   | 表面处理   |
|---------|-----------|------|------|--------|
| Y-PCB11 | 三节式 不可拉拔型 | 51.5 | Q235 | 镀锌(蓝白) |

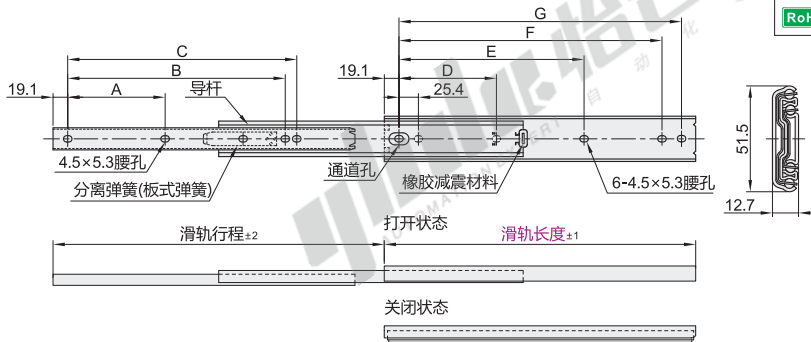

## 特点:

滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理。


## 注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。

因生产批次不同, 截面形状可能有稍微不同。

按根销售。

承载与重量仅供参考。




视角标准: 第一视角

| 型号      | 滑轨长度 | 滑轨行程  | A     | B     | C     | D     | E     | F     | G     | 承重(1副)  | 重量(kg/pcs) |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------------|
| Y-PCB11 | 305  | 330.2 | 76.2  | 177.8 | 254   | 76.2  | 190.5 | 241.3 | 266.7 | 84.3kgf | 1.42       |
|         | 356  | 381   | 101.6 | 203.2 | 304.8 | 88.9  | 215.9 | 292.1 | 317.5 | 81.4kgf | 1.68       |
|         | 406  | 431.8 | 127   | 228.6 | 355.6 | 127   | 241.3 | 342.9 | 368.3 | 76.5kgf | 1.94       |
|         | 457  | 482.6 | 152.4 | 279.4 | 406.4 | 167.6 | 292.1 | 393.7 | 419.1 | 72.6kgf | 2.2        |
|         | 508  | 533.4 | 177.8 | 304.8 | 457.2 | 203.2 | 317.5 | 444.5 | 469.9 | 70.6kgf | 2.46       |
|         | 559  | 584.2 | 203.2 | 330.2 | 508   | 238.1 | 342.9 | 495.3 | 520.7 | 68.6kgf | 2.72       |
|         | 610  | 635   | 228.6 | 381   | 558.8 | 273.0 | 393.7 | 546.1 | 571.5 | 65.7kgf | 2.98       |
|         | 660  | 685.8 | 254   | 406.4 | 609.6 | 303.0 | 419.1 | 596.9 | 622.3 | 62.8kgf | 3.24       |
|         | 711  | 736.6 | 279.4 | 431.8 | 660.4 | 327.9 | 444.5 | 647.7 | 673.1 | 60.8kgf | 3.5        |

## 53系列

| 代码      | 类型       | 宽度 | 材质   | 表面处理     |
|---------|----------|----|------|----------|
| Y-PCB15 | 三节式 全长伸展 | 53 | SPCC | 环保镀锌(蓝白) |

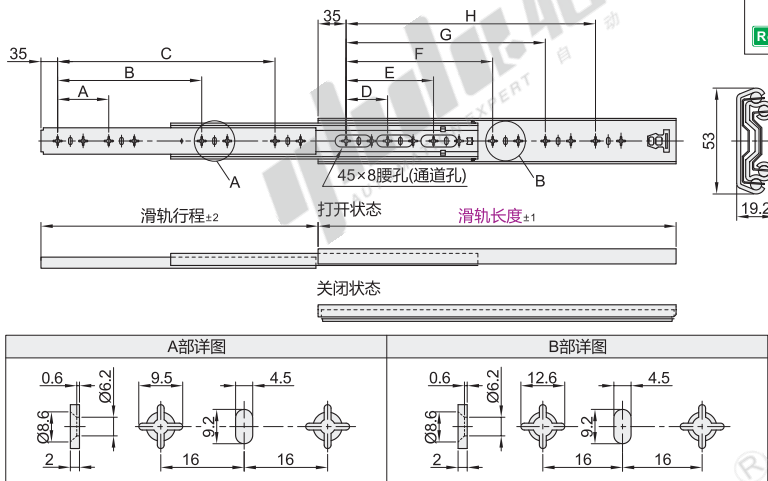


## 特点:

- 开启形式: 全开。
- 适合各种重型抽屉。
- 经济型产品。

安装使用M5平头螺丝。

按副销售。

承载与重量仅供参考。



视角标准: 第一视角

| 型号      | 滑轨长度 | 滑轨行程 | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | 承重(1副) | 重量(kg/pcs) |
|---------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------------|
| Y-PCB15 | 300  | 300  | 192 | —   | —   | 192 | —   | —   | —   | —   | 75kgf  | 0.9        |
|         | 350  | 350  | 256 | —   | —   | —   | 224 | —   | —   | —   | 95kgf  | 1.05       |
|         | 400  | 400  | 96  | 288 | —   | —   | 288 | —   | —   | —   | 105kgf | 1.61       |
|         | 450  | 450  | 128 | 320 | —   | —   | 192 | 320 | —   | —   | 105kgf | 1.75       |
|         | 500  | 500  | 160 | 384 | —   | —   | 224 | 384 | —   | —   | 100kgf | 1.81       |
|         | 550  | 550  | 160 | 416 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 95kgf  | 1.89       |
|         | 600  | 600  | 192 | 480 | —   | —   | 256 | 416 | 480 | —   | 90kgf  | 1.95       |
|         | 650  | 650  | —   | 384 | 512 | 64  | —   | 288 | 448 | 512 | 85kgf  | 2.05       |
|         | 700  | 700  | —   | 416 | 576 | —   | —   | 320 | 480 | 576 | 75kgf  | 2.15       |
|         | 750  | 750  | —   | 448 | 608 | —   | —   | 352 | 512 | 608 | 70kgf  | 2.25       |
|         | 800  | 800  | 224 | 480 | 672 | —   | 192 | 384 | 544 | 672 | 65kgf  | 2.32       |
|         | 850  | 850  | —   | 512 | 736 | —   | —   | 416 | 576 | 736 | 55kgf  | 2.47       |
|         | 900  | 900  | —   | 512 | 768 | —   | —   | 448 | 608 | 768 | 45kgf  | 2.61       |
|         | 950  | 950  | —   | 576 | 832 | —   | —   | —   | 640 | 832 | 35kgf  | 2.76       |
|         | 1000 | 1000 | —   | 640 | 864 | —   | —   | 480 | 672 | 864 | 25kgf  | 2.92       |

## 51系列

| 代码      | 滑轨长度 | 滑轨行程  |
|---------|------|-------|
| Y-PCB11 | 305  | 330.2 |
|         | 356  | 381   |

## 53系列

| 代码      | 滑轨长度 | 滑轨行程 |
|---------|------|------|
| Y-PCB15 | 400  | 400  |
|         | 450  | 450  |

## 优惠价

| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



未税价(元)



请按图示订货

Y-PCB11 — 305

Y-PCB15 — 400