


螺纹圆形连接器

◀ 中继型插座 防水型


代码	类型	连接方式	材质			表面处理	
			外壳	绝缘体	接触体	外壳	接触体
ZIX67	防水型	中继型插座	螺纹连接	锌合金	热塑塑料PPS (耐高温260°C)	铜	镀铬 镀金





ZE(直式对接夹爪紧固插座)

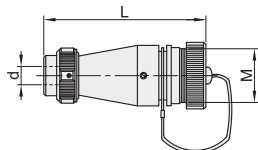

ZU(直式对接夹爪锁紧电缆插座)

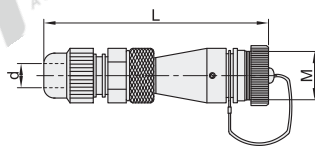

ZN(直式对接塑料软管插座)

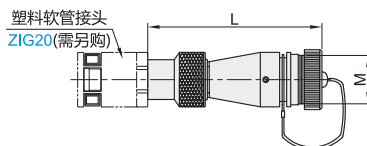

视角标准：第一视角

型号		规格	芯数	端头	适配插头代码
代码	外壳形状				
ZIX67	ZE (直式对接夹爪紧固插座) ZU (直式对接夹爪锁紧电缆插座) ZN (直式对接塑料软管插座)	16	2	J(插针) K(插孔)	ZIX48
			3		
			4		
			5		
			7		
		20	9		
			10		
			2		
			3		
			4		
			5		
		24	6		
			7		
			9		
			12		
			10		
		28	12		
			19		
			7		
			12		
			16		
			17		
			20		
			24		
			26		



请按图示订货

型号				
代码	外壳形状	规格	芯数	端头
ZIX67	ZE	16	2	J(插针)
	ZU		3	K(插孔)

ZIX67—ZE—16—2—J

尺寸表

外壳形状	规格	M	L	d	接头规格	管规
ZE (直式对接夹爪紧固插座)	16	M18×1	55	5~6.5		
	20	M22×1	63	9~10.5		
	24	M26×1	66.5			
	28	M30×1	70	10.5~12.5		
ZU (直式对接夹爪锁紧电缆插座)	16	M18×1	68	PG9(4~8)		
	20	M22×1	76	PG11(5~10)		
	24	M26×1	86			
	28	M30×1	90	PG16(10~14)		
ZN (直式对接塑料软管插座)	16	M18×1	54.5		PG7	1/4"
	20	M22×1	64		PG11	3/8"
	24	M26×1	67			
	28	M30×1	73		PG16	1/2"

性能表

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
接插次数	500次
温度范围	-40°C~+85°C
防护等级	ZE: IP67; ZU/ZN: IP55