




代码	类型	动作形式
WHA03	气动滑台 十字滚柱导轨	双作用

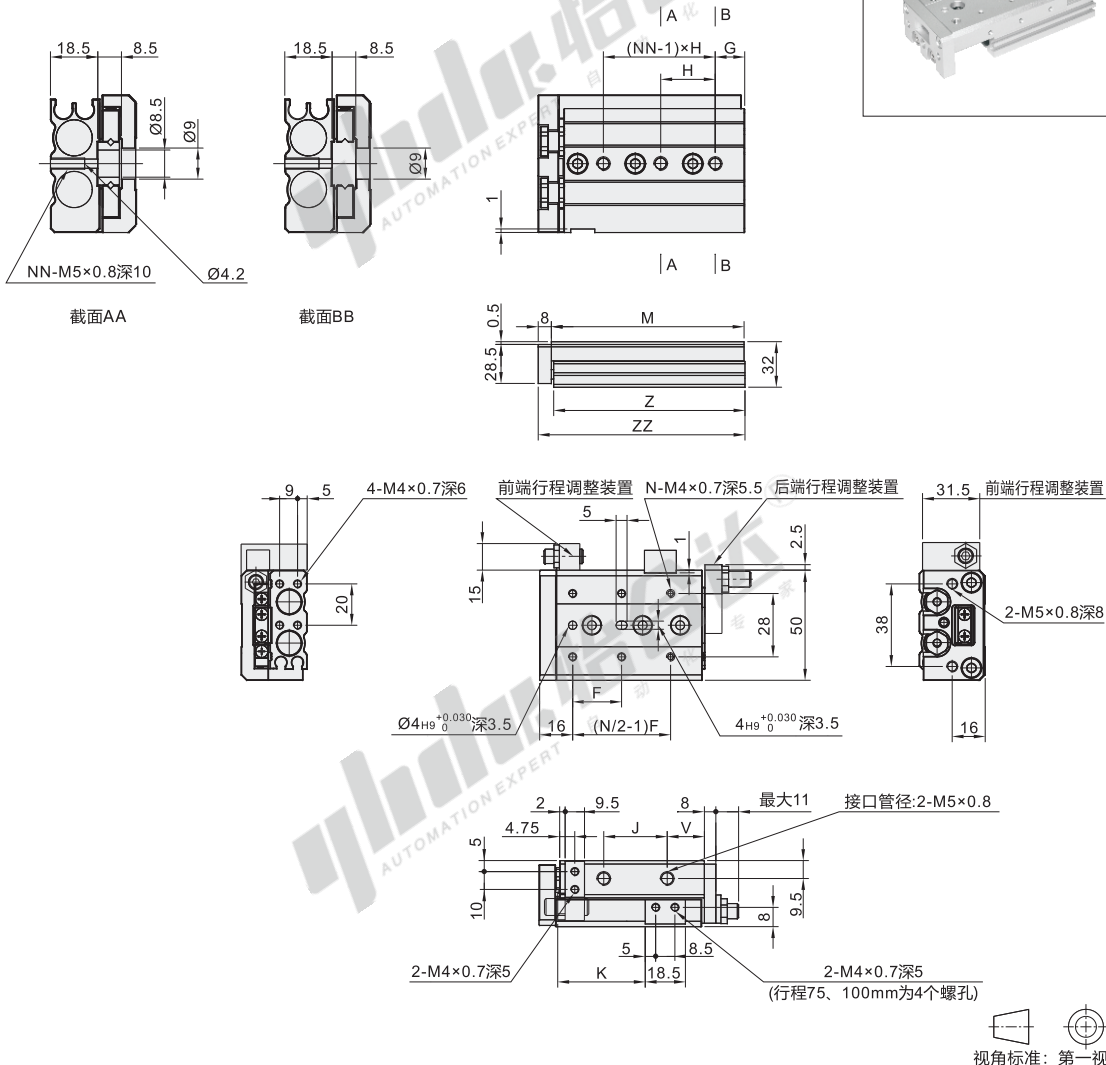

视角标准：第一视角

型号	行程	磁性开关数量	调整装置	缓冲	接管螺纹	使用流体	最高使用压力 MPa	最低使用压力 MPa	环境和流体温度	活塞使用速度 mm/s	最高使用频率 (c.p.m)	行程调整装置	给油
WHA03	10	0~2	N(无) AS(前端调程) AT(后端调程) A(两端调程) BS(前端液压缓冲器) BT(后端液压缓冲器) B(两端液压缓冲器)	橡胶缓冲	M5	空气	0.7	0.15	-10~60℃	50~500	180	0~5	不需要
	12												
	20												
	30												
	40												
	50												
75													
100													

① 配套磁性开关WHS13-L2-2.

行程	F	N	G	H	NN	V	J	K	M	Z	ZZ
10								26.5			
20	35		15	40	2		40	36.5	71	70	80
30		4				10		46.5			
40	50		17	25	3		52	56.5	83	82	92
50	35		15	36		22	60	66.5	103	102	112
75	55	6	25		4	43	85	91.5	149	148	158
100	65		35	38	5	52	130	116.5	203	202	212



型号	行程	磁性开关数量	调整装置
WHA03	12	10	AS(前端调程)

WHA03-12-10-2-N



数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期  
9

请按图示订货

未税价(元)