


偏心脚杯

固定调节型·水滴形


轻载型

代码	类型	材质		表面处理
		螺杆	底部	
WAN01	水滴形	S45C	SPCC	镀锌
WAN02				镀铬
WAN11				电泳(黑色)
WAN16		SUS304	SUS304	—

用途：适用于输送机械设备。

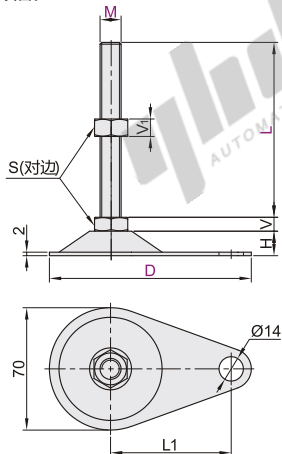

EX Example 使用示例



视角标准：第一视角

型号		M	L	螺距	L ₁	S	H	V	V ₁	承载 (Kg)	参考重量 (Kg/pcs)
代码	D										
WAN01 WAN02 WAN11 WAN16	100	12	50	1.75	52	19	13	8	10	200	0.14
			75								0.16
			100								0.17
			125								0.18
		16	150	2		24	10	13	300	0.21	
			50							0.15	
			75							0.17	
			100							0.18	
	115	12	125	1.75	69	19	14	8	10	200	0.19
			150								0.22
		16	50	2		24	10	13	300	0.16	
			75							0.21	
			100							0.23	
			125							0.24	
		16	150	2		24	10	13	300	0.26	
			50							0.2	
			75							0.26	
			100							0.3	
			125							0.33	
			150							0.36	



请按图示订货

型号		M	L
代码	D		
WAN01	100	12	75

WAN01—D100—M12—L50

可选加工

型号		M	L	可选加工代码
代码	D			
WAN01	100	12	75	WS WL BS

WAN01—D100—M12—L50—WS




未税价(元)

优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

承载力试验 (测验型号: WAN01-D100-M16-L150)

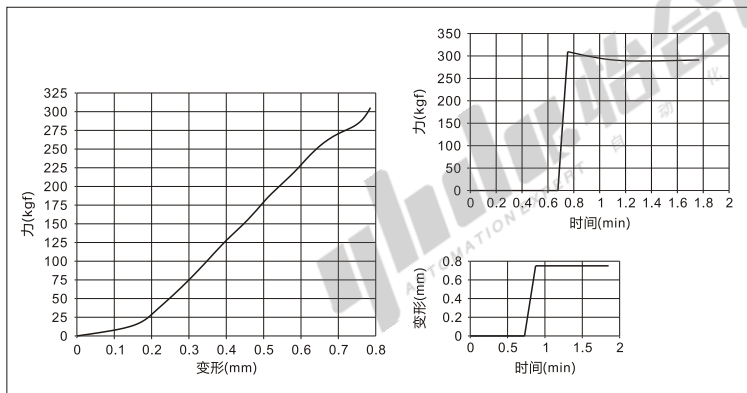



代码

技术说明

WS

螺杆末端加工外四角

选型方法

WS

M	n	e
10	6	
12	8	10
14		
16	10	12
20	12	13.5
24	14	15
30	18	22

WL

螺杆末端加工外六角

选型方法

WL

M	n1	e1
10	6	
12	8	
14	9	10
16	10	
20	13	14
24	16	18
30	20	21

BS

螺杆末端加工扳手槽

选型方法

BS

M	n2	ee	e2
10	8	8	
12	10		
14	12		12
16	13	10	
20	17		
24	20		18
30	26	15	

代码

技术说明

NS

螺杆末端加工内四角




选型方法

NS

M	n3	e3
10	5	
12	6	10
14		
16	8	12
20		13.5
24	10	15
30		20

NL

螺杆末端加工内六角



选型方法

NL

M	n4	e4
10	4	5
12	6	
14		8
16	8	10
20	10	12
24	12	15
30	16	18

- ① 请根据脚杯螺杆尺寸M进行加工参数的选择;
- ② 加工部不带镀层, 有防锈漆;
- ③ 工具可根据不同加工类型进行选择, 可选用开口扳手、活动扳手、内四角扳手、内六角扳手等。