

鼓风机专用风刀

方型·侧面安装 经济型


侧面进气型

代码	类型	进气方向	材质	表面处理
ZWC15	方型	侧面进气型	铝合金	本色阳极氧化


特点:

- 安装简单, 无活动部件, 免维护;
- 刀片可调, 可根据自己需求调整出气口大小;
- 长度可定制。

安装方式: B1(螺纹安装)

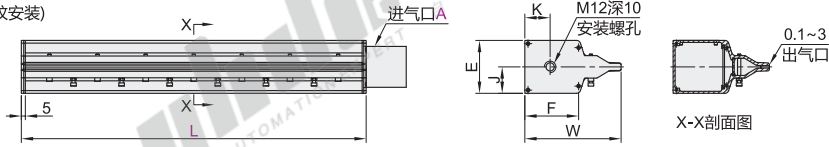

安装方式: B2(螺杆安装)

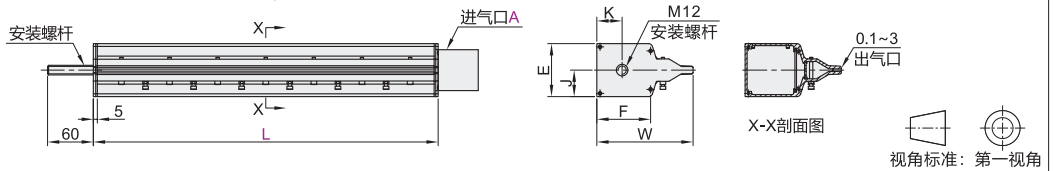

型号		A	L	E	F	J	K	W
代码	安装方式	进气口	最小单位50					
ZWC15	B1(螺纹安装) B2(螺杆安装)	32	50~1000	50	53.3	25	27	97
		38						
		45						
		51						
		51A						
60	66	67	33	33	120			

背面进气型


代码	类型	进气方向	材质	表面处理
ZWC16	方型	背面进气型	铝合金	本色阳极氧化

特点:



- 安装简单, 无活动部件, 免维护;
- 刀片可调, 可根据自己需求调整出气口大小;
- 长度可定制。

安装方式: B1(螺纹安装)

L: ≤1000时




L: >1000时

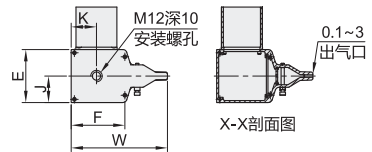



安装方式: B2(螺杆安装)

L: ≤1000时



L: >1000时

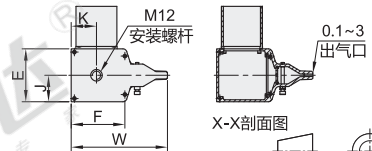

型号		A	L	E	F	J	K	W
代码	安装方式	进气口	最小单位50					
ZWC16	B1(螺纹安装) B2(螺杆安装)	32	50~2000	50	53.3	25	27	97
		38						
		45						
		51						
		51A						
60	66	67	33	33	120			



型号		A	L
代码	安装方式	进气口	最小单位50
ZWC15	B1(螺纹安装)	45	50~1000
	B2(螺杆安装)	51	

ZWC15—B1—A51—L100



● 优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价



交货期