


链条导向件

带安装法兰型


代码	类型	材质	
		滑轨	C型钢
VSW31	带安装法兰型	超高分子量聚乙烯	钢(镀锌)
VSW32			不锈钢
VSW36	纵向型	聚乙烯	钢(镀锌)
VSW37			不锈钢

① 因材质超高分子量聚乙烯的伸缩率会随着温度而产生物理变化，所以尺寸可能改变。


② 滑轨可以与C型槽分离。

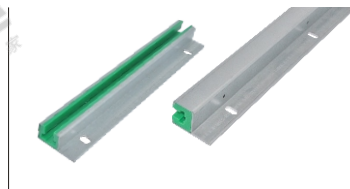

横向型
VSW31/32

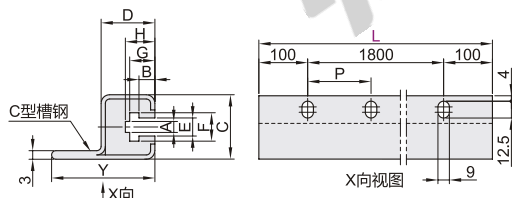

纵向型
VSW36/37

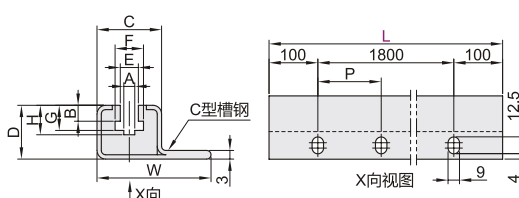

视角标准：第一视角

型号		L	K 孔数	P 孔距	A	B	C	D	E	F	G	H	W	Y
代码	规格													
横向型	纵向型	35	10	200	4.5	4.4	30	24	5.3	10	7.8	9.3	52	47
VSW31	VSW36	40			5	7.4			8.3	13.2	11.7	13.4		
VSW32	VSW37	50			6.4	8.8			10.7	16.5	14.5	16.2		
		60			7.4	11.8			12.5	19.8	18.5	20.6		

① 超高分子量聚乙烯的伸缩率因温度而异，因此尺寸可能会有一定差异。



请按图示订货

型号		L
代码	规格	
VSW31	35	2000
VSW32	40	

VSW31—35—L2000



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

7