


智能采集模块

代码	类型	外壳材质
ZJB04	智能采集模块	塑料

应用范围：


工单管理、设备维保、客户管理、自助门户、满意度管理、多渠道客服、备件管理、故障统计分析、IoT连接器、服务团队管理、服务商场。




视角标准：第一视角

接线图

DI输入

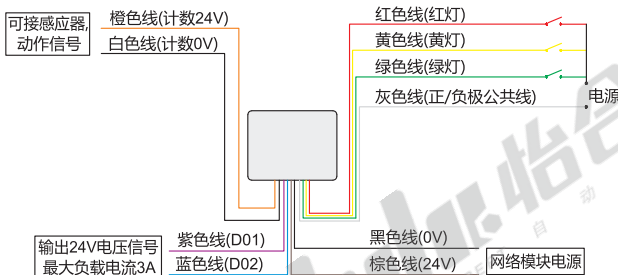

RS485输入

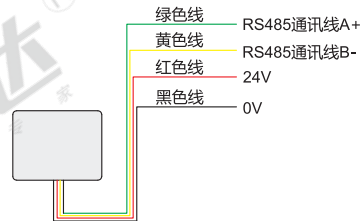

型号		联网类型	硬件接口	配套物联网功能	额定电压
代码	接线方式				
ZJB04	D(DI输入) R(RS485输入)	4G WiFi	LTE天线内置，IPEX一代接口 内置贴片SIM卡、复位按键 支持1路RS485(支持7个读地址，20个写地址) 5路DI输入，支持9~24V输入 3路DO输出，输出电压为供电电压， 具备最大3A负载能力 指示灯、电源、网络状态	远程查看、车间看板、运行追溯、 计数、产量统计、不良品统计、 安灯呼叫、短信、电话、音响、 设备OEE稼动率、 对接ERP/MES/API/MQTT	DC9~24V



请按图示订货

型号		联网类型
代码	接线方式	
ZJB04	D(DI输入) R(RS485输入)	4G WiFi
ZJB04 — D — 4G		