


机械防护栏40系列铝合金型材


代码	材质	表面处理
ATS02	A6063-T6	碱砂氧化
ATS05	A6063-T5	喷砂氧化
AOB05	A6063-T5	喷砂氧化

- ① 切断面未进行氧化处理。
- ② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ③ 可定制表面处理。




④ L长度公差

$L \leq 1000\text{mm}$




(当L > 1000mm时, 长度尺寸公差±0.5)


ATS02-H4042




AOB05-4040DG




ATS02-H4040W




ATS05-4040W



ATS02-H4060W



ATS05-4060W



视角标准：第一视角

型号	规格	L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
						I_x	I_y	$W_{x\max}$ (mm ³)	$W_{y\max}$ (mm ³)
ATS02	H4042	50~6000	40×42	1.65	597.61	11.07×10^4	13.26×10^4	4881.15	6629.42
	H4040W		40×40	1.55	562.76	8.24×10^4	9.36×10^4	3940.66	4655.13
	H4060W		40×60	2.00	726.44	22.95×10^4	13.58×10^4	7647.74	6747.69
ATS05	4040W		40×40	1.36	493.67	7.89×10^4	8.45×10^4	3755.18	4043.30
	4060W		40×60	1.75	636.16	21.44×10^4	12.04×10^4	7137.52	5675.35
AOB05	4040DG		40×40	1.39	503.54	9.02×10^4	10.67×10^4	4391.35	5336.41



请按图示订货

型号	规格	L 最小单位0.5	截面尺寸
ATS02	H4042	50~6000	40×42
ATS02	H4040W		40×40

ATS02—H4042—L350

④ 可选加工

型号	规格	L 最小单位0.5	可选加工 代码
ATS02	H4042	50~6000	LM (左端面)
ATS02	H4040W		DM (双端面)

ATS02—H4042—L350—RM

④ 端面螺孔加工

代码	技术说明
	变更通孔为螺孔
LM(左端面)	[选型方法] LM/RM/DM ④ ATS02-H4042/AOB05-4040DG 的Ø5通孔变更为螺孔M6深15。 ④ Ø6.8通孔变更为螺孔M8深20。
RM(右端面)	
DM(双端面)	

④ 可选加工见P603-608。


机械防护栏系列

机械防护栏40系列使用示例



机械防护栏安装示例

用于机械设备安全防护作用。

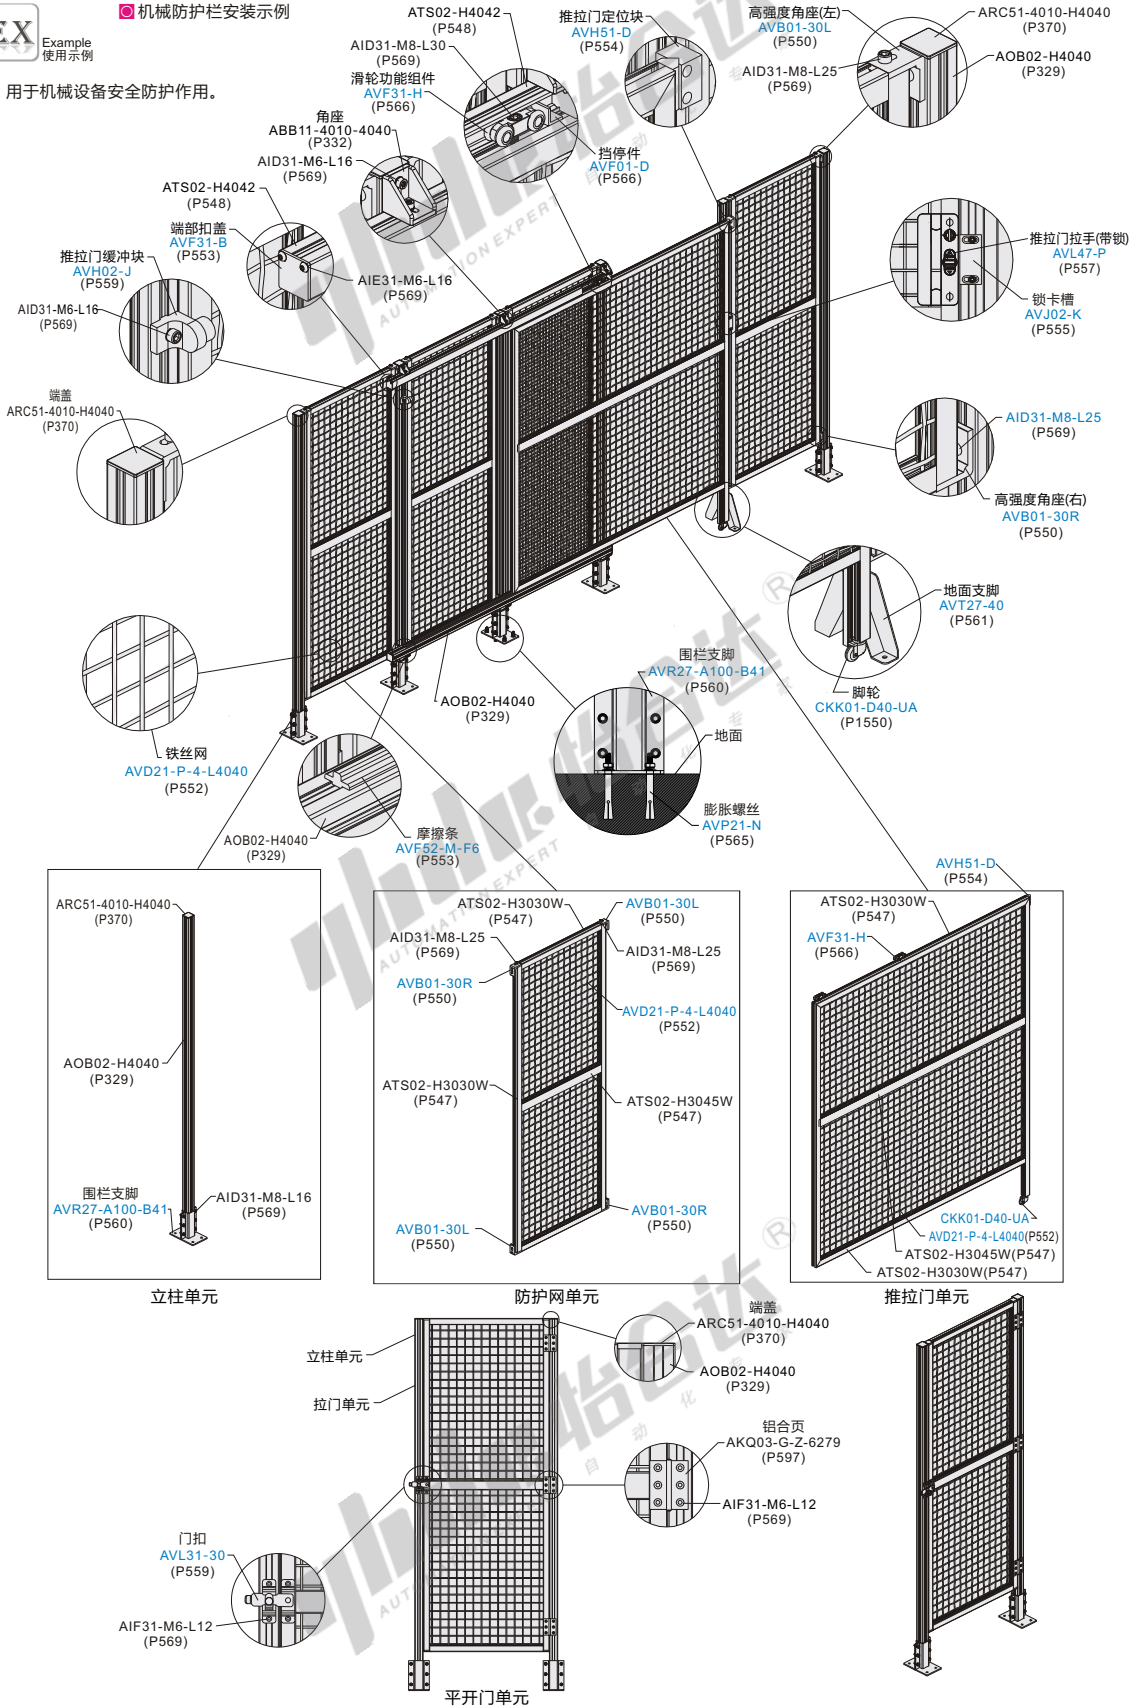

机械防护栏系列