


代码	类型	材质			
		管材	法兰	发热线	散热片
ZIM81	带散热片 I型	SUS304	铁镀铜	OCR25AL5	SUS304
ZIM82	空气加热型 U型				


- ① 适用于在大气中空烧。
② 请勿让水等溅到加热器的端子部，否则有可能导致漏电和短路。
③ 配线端子的连接，请注意按照接触状态切实地进行连接。
④ 请勿在额定电压(V)以上使用。
⑤ 加热器从被加热物脱落时，请务必关闭电源，此外请勿马上触摸切断电源后的加热器。
⑥ 为了进行安全使用，请使用温度调节控制器。




I型
ZIM81

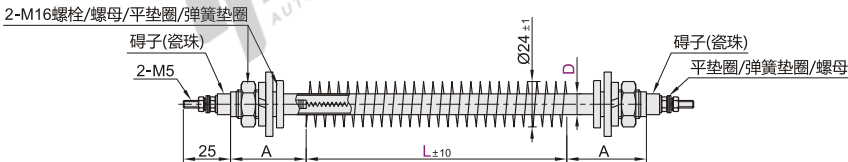



U型
ZIM82

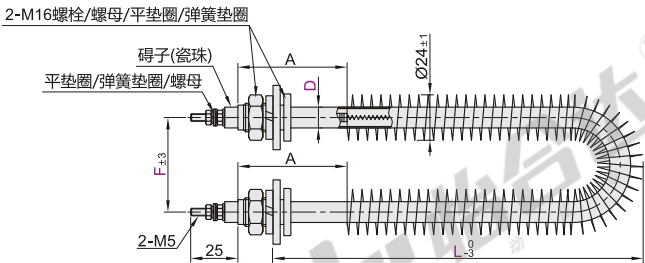

M16螺栓



M16螺母



I型

型号		L	额定功率 W $\pm$ 5%	额定电压 V $\pm$ 5%	冷端长度 A $\pm$ 5
代码	D				
ZIM81	11	200	500	220	45
		300			
		400			
		500			
		600			
		860	1000		
		1000	1500		

① 其它长度可定制。

U型

型号		L	F	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A _{±5}
代码	D					
ZIM82	11	200	55 60 80 100	500	220	60
		300		1000		
		350		1200		
		450		2000		
		500		3000		

① 其它长度可定制。

I型

型号		L	额定功率 W $\pm$ 5%	额定电压 V $\pm$ 5%
代码	D			
ZIM81	11	200	500	220
		300		

ZIM81—D11—L200—W500—V220

U型

型号		L	F	额定功率 W $\pm$ 5%	额定电压 V $\pm$ 5%
代码	D				
ZIM82	11	200	55 60 80 100	500	220
		300		1000	

ZIM82—D11—L200—F55—W500—V220

