

直柱型 ▶
L=38~350


平皮带用惰轮

■ L=38~90


代码	类型	材质		轴承	表面处理
		国标	相当		
ENN01	直柱型	45	S45C	钢	发黑
ENN02		LF2	A5052		无电解镀镍
ENN11		0Cr18Ni9	SUS304		本色阳极氧化
ENN21		蓝色POM	蓝色POM	不锈钢	—
ENN26		蓝色POM	蓝色POM		

① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

D=20·25·30·35·40

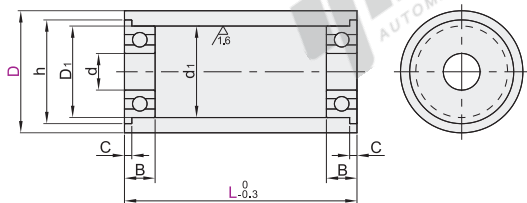

D=30A·40A

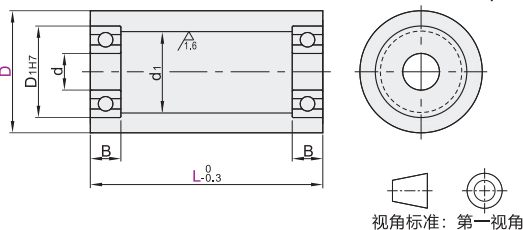

● 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

型号		L 选择				轴承尺寸				
代码	D					型号	D ₁	B	C	h
ENN01	20	38	45	50	60	BAL696ZZ×2	15	5	—	17
ENN02	25	38	45	50	60	BAL606ZZ×2	17	6	1.2	19
ENN11	30	38	45	50	60	BAF698ZZ×2	19	—	—	—
ENN21	35	38	45	50	60	BAL608ZZ×2	22	7	1.5	25
ENN26	40	38	45	50	60	BAY6000ZZ×2	26	8	—	—

① 有关轴承的详细尺寸见P1678/P1679/1686。



请按图示订货

型号	D	L 选择	d
ENN01	20	38 45 50	6
ENN02	25	38 45 50 60	6

ENN02—D25—L38



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期 1

① ENN01/11/21



交货期 2

① ENN02



交货期 5

① ENN26

■ L=80~350

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENN31	直柱型	45	S45C	发黑
ENN41		LF2	A5052	本色阳极氧化
ENN46		蓝色POM	蓝色POM	—




来图定制




● 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

D30

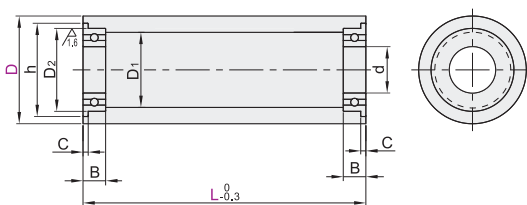

D40

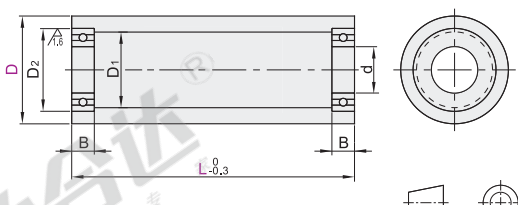

视角标准：第一视角

型号		L 选择				轴承尺寸				
代码	D					型号	D ₂	B	C	h
ENN31	30	80	100	120	150	BAL678ZZ	12	3.5	0.8	13.6
ENN41	40	80	100	120	150	BAY6801ZZ	21	5	—	—

① 有关轴承的详细尺寸见P1679/P1686。



请按图示订货

型号	D	L 选择
ENN31	30	80~100
ENN41	40	80~100

ENN41—D40—L100



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期 5

滑
惰
轮

F8