


拖链


代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VB42	一般用	30	内径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VB44			外径打开						

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

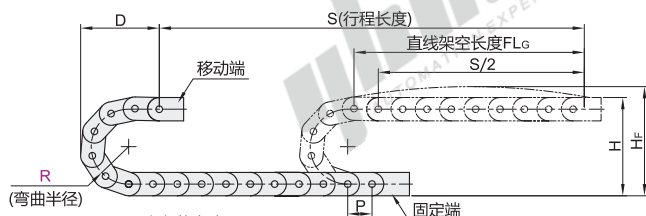


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ + 安全量


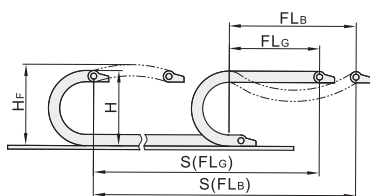


① 架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度

内径打开



外径打开



① 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。

① 每米链节数=1000÷节距P

视角标准：第一视角

型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格									H	D	K					
VB42 VB44	3038	55								150	167	357	195				
		75						38	54.2	190	187	420	235				≈0.83
		100								240	212	498	285				
	3050	55								150	167	357	195				
		75						50	66.2	190	187	420	235				≈0.87
		100								240	212	498	285				
	3075	55								150	167	357	195				
		75						75	91.2	190	187	420	235				≈0.96
		100								240	212	498	285				
	30100	55								150	167	357	195				
		75						100	116.2	190	187	420	235				≈1.11
		100								240	212	498	285				
		125								290	237	577	335				



请按图示订货

型号		弯曲半径R	链节数N	接头
代码	规格			
VB42	3038	55	100	(带梳状板)VE42
VB44	3050	75	100	(无梳状板)VE44

VB42—3038—R75—N20—VE42



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3

国产拖链/接头/分隔片


高性价比型·30系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型

接头


代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY42	30系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VEY44		无				




规格: 3038

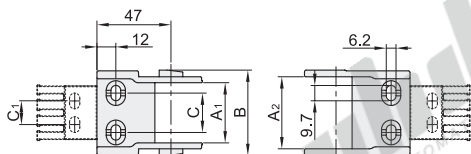


规格: 3050

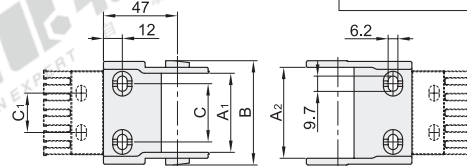

规格: 3075

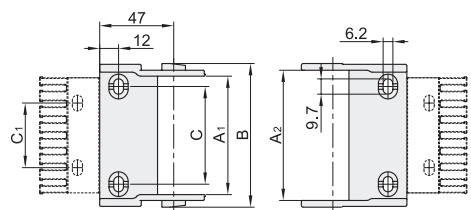

规格: 30100

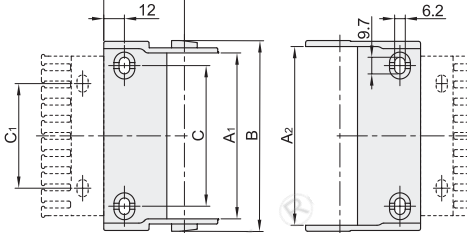

视角标准: 第一视角

型号		内宽	A ₁	A ₂	B	C	C ₁	梳状板 齿数	适用拖链规格
代码	规格								
VEY42	3038	38	38.2	45.7	54.2	25	15	4	VBY42-3038/VBY44-3038
	3050	50	50.2	57.7	66.2	37	25	6	VBY42-3050/VBY44-3050
	3075	75	75.2	82.7	91.2	62	41	8	VBY42-3075/VBY44-3075
	30100	100	100.2	107.7	116.2	87	63	10	VBY42-30100/VBY44-30100
VEY44	3038	38	38.2	45.7	54.2	25	—	—	VBY42-3038/VBY44-3038
	3050	50	50.2	57.7	66.2	37			VBY42-3050/VBY44-3050
	3075	75	75.2	82.7	91.2	62			VBY42-3075/VBY44-3075
	30100	100	100.2	107.7	116.2	87			VBY42-30100/VBY44-30100

接头(单买接头型号)



请按图示订货

代码	规格
VEY42	3038
VEY44	3050

VEY42 — 3038



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


交货期
3

分隔片


代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG01	一般用型	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VHY01	拖链用				

横隔片搭配竖隔片一起使用。

竖隔片
VG01



横隔片
VHY01



视角标准: 第一视角

横隔片

代码	适用拖链内宽F	适用拖链规格
VHY01	38	VB42-3038/VB44-3038
	50	VB42-3050/VB44-3050
	75	VB42-3075/VB44-3075
	100	VB42-30100/VB44-30100

竖隔片

代码	适用拖链内高G	适用拖链代码
VG01	30	VB42/VB44

横隔片

代码	适用拖链内宽F
VHY01	38

VHY01 — F50

竖隔片

代码	适用拖链内高G
VG01	30

VG01 — G30



请按图示订货



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期
3