

加热器

带法兰保护套型

代码	类型	材质					
		护套	法兰	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM99	带法兰保护套型	SUS321	SUS304	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO

注意事项


- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200°C，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 使用温度500°C以下。

① 适用在运动设备上，拖链使用需单独定制。


加热棒直径选择

例：模具孔直径为10mm，购买时务必选10mm的直径，生产标准默认小于模具孔直径(-0.05mm~-0.08mm)
即：模具孔多大，就买与孔大小一致的加热棒直径(保证孔与加热棒双边安装间隙在0.05mm~0.1mm之间最佳)。

N(无法兰)

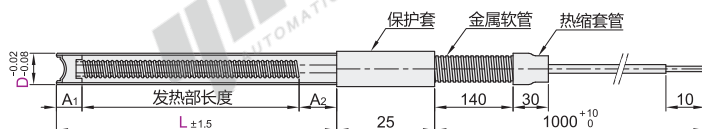

T(带法兰)

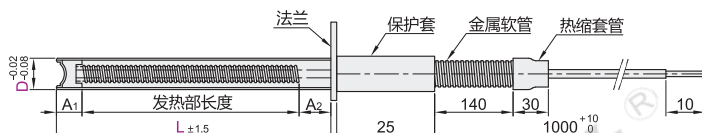

法兰尺寸

