

柔性无尘护套配件


垫块/补偿块/填充垫

垫块


代码	类型	材质	颜色	表面处理	使用温度范围
VCA53	排管式 护套用	A6061	白色	氧化亮银	-40~350°C
VCA60		改性尼龙	黑色	—	
VCA61	扁平式 护套用	A6061	白色	氧化亮银	
VCA54		改性尼龙	黑色	—	
VCA62		A6061	白色	氧化亮银	
VCA63		改性尼龙	黑色	—	




排管式护套用
VCA53



排管式护套用
VCA60/61



扁平式护套用
VCA54/62/63

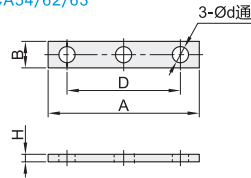

① 所有尺寸公差±1。

视角标准：第一视角


型号 代码	d	A	B	D	H	适用螺栓	适配护套代码
VCA53	3.4	40	6	30	10.5	M3	VCA02/04/06/08/31/32/33/34
VCA60			7				
VCA61			7				
VCA54	5.5	40	9.5	30	2	M4	VCA16/18/20/22/24/26/28/30
VCA62			9.5				
VCA63			9.5				

补偿块

代码	类型	材质	颜色	表面处理	使用温度范围
VCA55	补偿块 扁平式 护套用	A6061	白色	氧化亮银	-40~350°C
VCA64		改性尼龙	黑色	—	
VCA65		改性尼龙	黑色	—	



① 补偿块在扁平式护套多层且少孔层使用，单边各一个，单层共需要2个。

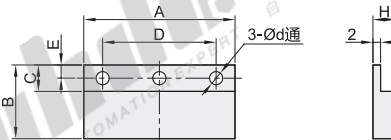

① 所有尺寸公差±1。

视角标准：第一视角

型号 代码	d	A	B	C	D	E	H	适用螺栓	适配护套代码
VCA55	4.5	45	19.5	7	30	3.5	6	M3	VCA16/18/20/22/24/26/28/30
VCA64	3.5	40	22	9.5	30	3.5	6	M3	VCA16/18/20/22/24/26/28/30
VCA65	5.5	40	22	9.5	30	5	6	M4	VCA42/43/44/45/46/47/48/49

填充垫

代码	类型	材质	使用温度范围
VCA56	填充垫 扁平式 护套用	硅胶	-40~350°C



特点

- 填充护套与压块间的缝隙，使得整体更加紧固，耐磨，可作为耐磨垫使用；
- 除了多层扁平护套，龙骨层不需要添加填充垫外，其他情况均建议增加使用，且每一层需要2块，放在护套的上下接触面各一块效果最好。



① 所有尺寸公差±1。

视角标准：第一视角

型号 代码	规格	L	B	T	适配护套型号	
VCA56	1	38			VCA12/14-1	
	2	63			VCA12/14-2	VCA20/22-5
	3	78	40	2	VCA12/14-3	VCA24/26-10
					VCA16/18-5	VCA28/30-13
					VCA20/22-8	
	4	103	40	2	VCA12/14-4	VCA24/26-14
					VCA16/18-7	VCA28/30-18
					VCA20/22-11	
	5	128	40	2	VCA12/14-5	VCA24/26-18
					VCA16/18-9	VCA28/30-23
				VCA20/22-14		



型号	代码	规格
VCA56	1	2



优惠价	数量	1-99	100~
未税价(元)	数量	100%	另行报价



交货期
8