

壁挂式·不锈钢连接块


光电传感器用支架

传感器支架


代码	类型	安装方式	自由度	材质	表面处理
ZLP55	光电传感器用 支架	壁挂式	单管可调	不锈钢	抛光
ZLP56			双管可调		
ZLP57			三管可调		

特点：所有连接块与空心管的连接均采用螺钉夹紧结构，可任意角度调节。



单管可调
ZLP55



双管可调
ZLP56

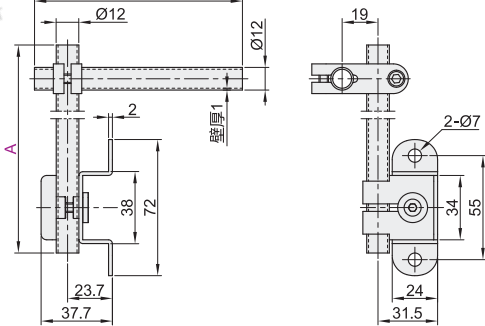


三管可调
ZLP57

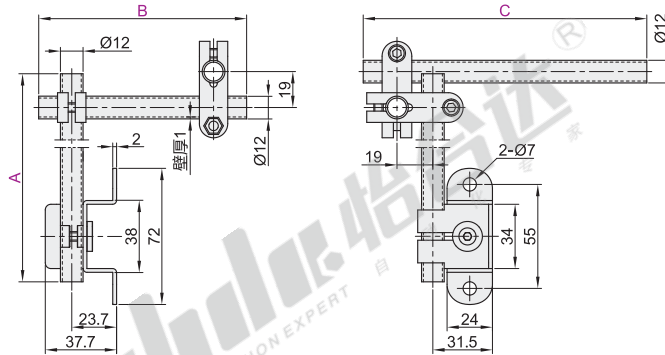


传感器安装块选择


X1

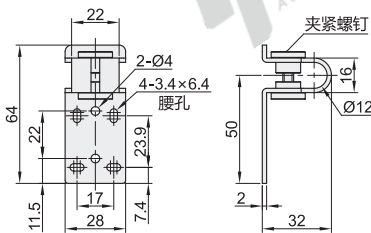


X2

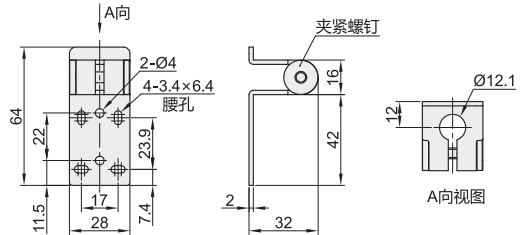

Y1

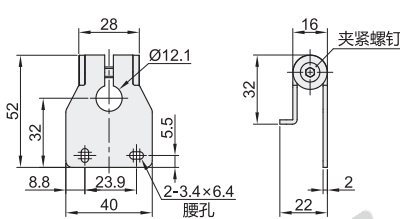

Y2

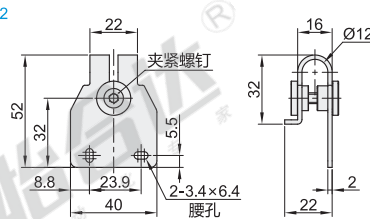

视角标准：第一视角

型号	最小单位50			传感器安装块选择	适配传感器
代码	A	B	C		
ZLP55	100~500	—	—	X1	适用于安装孔距25.4mm的光电传感器
ZLP56	100~500	100~400	—	X2	
ZLP57	100~500	100~400	100~300	Y1	
				Y2	



型号	最小单位50			传感器安装块选择
代码	A	B	C	
ZLP56	100~500	100~400	—	X1
ZLP57	100~500	100~400	100~300	X2

ZLP57 — A250 — B200 — C150 — X1

EX

Example
使用示例

