

国产拖链/接头/分隔片

高性价比型·21系列·内径打开/外径打开·横梁单侧可开
一般用 小型



接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY22	21系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VEY24		无				





规格: 2115/2125

规格: 2138

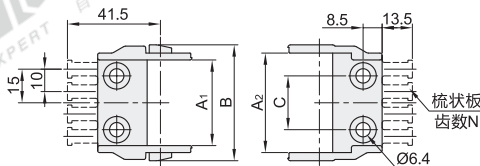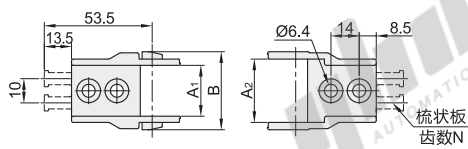

规格: 2150

规格: 2168/2180/21100

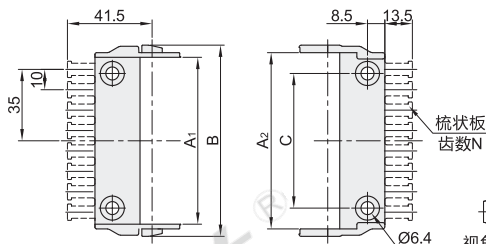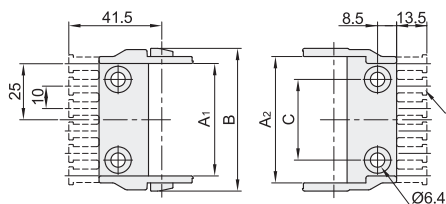

视角标准: 第一视角

型号	代码	规格	内宽	A ₁	A ₂	B	C	梳状板齿数N 仅适用VEY22	适用拖链规格
VEY22 VEY24		2115	15	15.2	21.8	28.7	—	2	VBV22-2115/VBY24-2115
		2125	25	25.2	31.4	38.7	—	4	VBV22-2125/VBY24-2125
		2138	38	38.2	44.4	51.7	24	4	VBV22-2138/VBY24-2125
		2150	50	50.2	56.4	63.7	36	6	VBV22-2150/VBY24-2150
		2168	68	68.2	74.4	81.7	54	7	VBV22-2168/VBY24-2168
		2180	80	80.2	86.4	93.7	66	8	VBV22-2180/VBY24-2180
		21100	100	100.2	106.4	113.7	86	10	VBV22-21100/VBY24-21100



请按图示订货

型号	代码	规格
VEY22	2115	2115
	2125	2125

VEY22 — 2115



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


交货期	3
-----	---

分隔片



代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VG01	一般用型	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VHY01	拖链用				

横隔片搭配竖隔片一起使用。

竖隔片
VG01



横隔片
VHY01



视角标准: 第一视角

横隔片

代码	型号	适用拖链内宽F	适用拖链规格
VHY01		38	VBV22-2138/VBY24-2138
		50	VBV22-2150/VBY24-2150
		68	VBV22-2168/VBY24-2168
		80	VBV22-2180/VBY24-2180
		100	VBV22-21100/VBY24-21100

竖隔片

代码	型号	适用拖链内高G	适用拖链代码
VG01		21	VBV22/VBY24



请按图示订货

型号	代码	适用拖链内宽F
VHY01	38	38
	50	50

VHY01 — F50

型号	代码	适用拖链内高G
VG01	21	21

VG01 — G21



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	3
-----	---