


微型滚珠衬套导向组件用导向轴

标准型/管型


代码	类型	材质	硬度
Y-GAF02	直杆型	SUS440C	56HRC~
Y-GAF12	标准型 一端内螺纹型		
Y-GAF22	标准型 两端内螺纹型		
Y-GAJ12	管型 一端内螺纹型		




标准型·直杆型
Y-GAF02

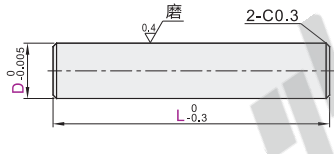


标准型·一端内螺纹型
Y-GAF12

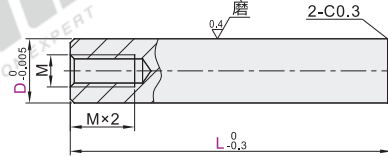

标准型·两端内螺纹型
Y-GAF22

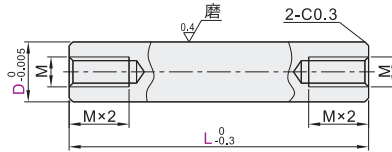


管型·一端内螺纹型
Y-GAJ12

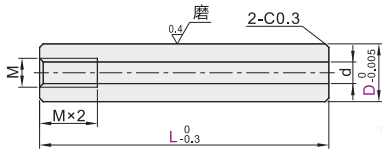

管的壁厚偏差量

D	5~6	8~12
偏差量	0.3以下	0.4以下



壁厚偏差量=A-B

D部圆度：0.004以下。

视角标准：第一视角

标准型·直杆型

代码	型号	
	D	L
Y-GAF02	2	30~50
	3	40~70
	4	40~90
	5	40~90
	6	40~90
	8	40~90
	10	40~150
12	40~150	

标准型·一端内螺纹型

代码	型号		
	D	L	M
Y-GAF12	5	40~90	M3
	6		
	8	M4	
	10	40~150	M5
	12	M6	

标准型·两端内螺纹型

代码	型号		
	D	L	M
Y-GAF22	5	40 50 60 70 80 90	M3
	6		
	8	M4	
	10	40 50 60 70 80 90 100	M5
	12	M6	

管型

代码	型号			
	D	L	d	M
Y-GAJ12	5	40~90	2.5	M3
	6			
	8	40~150	3.3	M4
	10		4.2	M5
	12		5	M6

标准型·直杆型

型号		
代码	D	L
Y-GAF02	2	30~50
	3	40~70
Y-GAF02 — D2 — L30		

标准型·两端内螺纹型

型号			
代码	D	L	M
Y-GAF22	5	40	M3
	6	50	
Y-GAF22 — D5 — L40			

请按图示订货



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)