


分线盒用连接器

公头/母头
插件式 塑胶型 针数: 8


代码	类型	形状
ZIS43	塑胶型	公头
ZIS44		弯头
ZIS53	塑胶型	母头
ZIS54		弯头




直公头
ZIS43

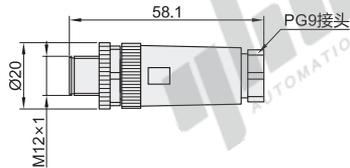


弯公头
ZIS44





直母头
ZIS53



弯母头
ZIS54



针位图



视角标准: 第一视角

代码	连接方式	针数	电缆直径 (mm)
公头 ZIS43 ZIS44	M12	8	6~8
母头 ZIS53 ZIS54			

技术参数

接线范围	≤0.75mm ²
插拔周期	> 100次
温度范围	-25~85°C
额定电压	AC/DC60V
额定电流	2A
触点电阻	≤3mΩ
绝缘电阻	> 100mΩ
防护等级	IP67



请按图示订货

代码	连接方式	针数
ZIS43	M12	8
ZIS44	M12	8

ZIS43 — M12 — 8

怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家