


P尺寸指定型/P. L. B尺寸指定型

定位销



树脂大头型

P尺寸指定型		P.L.B尺寸指定型		形状	材质	使用环境温度
标准型	内螺纹型	标准型	内螺纹型			
YPC01	YPD01	YPG01	YPH01	锥角型	聚甲醛 (黑色)	-45~95°C
YPC06	YPD06	YPG06	YPH06		MC尼龙	-40~120°C
YPC11	YPD11	YPG11	YPH11		导电性MC尼龙CDR2 (黑色)	-40~120°C
YPC16	YPD16	YPG16	YPH16		PEEK (自然象牙白)	-50~200°C
YPC31	YPD31	YPG31	YPH31	平头型	聚甲醛 (黑色)	-45~95°C
YPC36	YPD36	YPG36	YPH36		MC尼龙 (蓝色)	-40~120°C
YPC41	YPD41	YPG41	YPH41		导电性MC尼龙CDR2 (黑色)	-40~120°C
YPC46	YPD46	YPG46	YPH46		PEEK (自然象牙白)	-50~200°C
YPC61	YPD61	YPG61	YPH61	球面型	聚甲醛 (黑色)	-45~95°C
YPC66	YPD66	YPG66	YPH66		MC尼龙 (蓝色)	-40~120°C
YPC71	YPD71	YPG71	YPH71		导电性MC尼龙CDR2 (黑色)	-40~120°C
YPC76	YPD76	YPG76	YPH76		PEEK (自然象牙白)	-50~200°C






P尺寸指定型-标准型
YPC01/06/11/16
YPC31/36/41/46
YPC61/66/71/76

P尺寸指定型-内螺纹型
YPD01/06/11/16
YPD31/36/41/46
YPD61/66/71/76

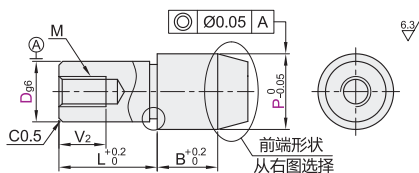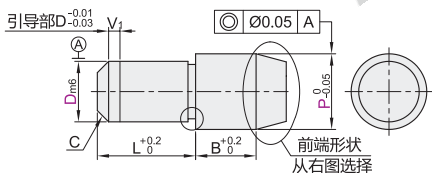

P.L.B尺寸指定型-标准型
YPG01/06/11/16
YPG31/36/41/46
YPG61/66/71/76

P.L.B尺寸指定型-内螺纹型
YPH01/06/11/16
YPH31/36/41/46
YPH61/66/71/76

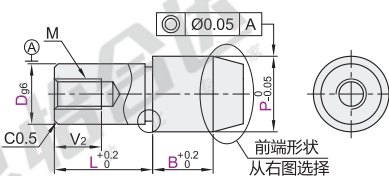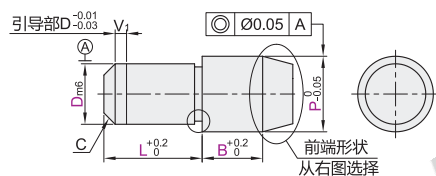

a=0.4(P≤2)
a=0.8(P≥3)
d=0.05(P≤2)
d=0.1(P≥3)

视角标准：第一视角

① P₁=P-m*tan15°

☑ P尺寸指定型

代码	型号			D	m6	g6	P 最小单位0.01	L		B	C	m	V ₁	V ₂	M
	标准型	内螺纹型	标准型					内螺纹型							
锥角型	YPC01	YPC11	YPC06	YPC16	1		1.50~2.50	3		3	0.2	0.5	0		
	YPD01	YPD11	YPD06	YPD16	2	+0.008	2.50~4.00	4		5	0.5	2			
平头型	YPC31	YPC36	YPC41	YPC46	4		3.50~6.00	5		6	1	3			
	YPD31	YPD36	YPD41	YPD46	5	+0.012 +0.004	4.50~7.00	10		10	1	3	1	5	M3
球面型	YPC61	YPC66	YPC71	YPC76	6		6.50~10.00		10	8	1.5	4		8	M5
	YPD61	YPD66	YPD71	YPD76	8	+0.018 +0.007	9.00~13.00		15	15	2	4		8	M5
					10	+0.018 +0.007	11.00~15.00		15	15	2	4		8	M5

☑ P.L.B尺寸指定型

代码	型号			D	m6	g6	P 最小单位0.01	L 最小单位1		B 最小单位1	C	m	V ₁	V ₂	M
	标准型	内螺纹型	标准型					内螺纹型							
锥角型	YPG01	YPG11	YPG06	YPG16	1		1.50~2.50	2~5		2.0~5.0	0.2	0.5	0		
	YPH01	YPH11	YPH06	YPH16	2	+0.008	2.50~4.00	2~8		2.0~10.0	0.5	2			
					3		3.50~6.00	3~8							
平头型	YPG31	YPG36	YPG41	YPG46	4		4.50~7.00	4~10			1	3			
	YPH31	YPH36	YPH41	YPH46	5	+0.012 +0.004	5.50~8.00	5~12			1	3	1	5	M3
球面型	YPG61	YPG66	YPG71	YPG76	6		6.50~10.00	6~15	6~12	2.0~12.0	1.5	4		8	M5
	YPH61	YPH66	YPH71	YPH76	8	+0.018 +0.007	9.00~13.00	8~18	8~18	2.0(3.0)~15.0	1.5	4		8	M5
					10	+0.018 +0.007	11.00~15.00	10~22	10~22	3.0(4.0)~20.0	2	4		8	M5

① 平头型的B尺寸为()尺寸。

☑ P尺寸指定型

代码	D	m6	g6	P 最小单位0.01
YEC01	1	+0.008		1.5~2.5
YPC11	2	+0.002		2.5~4.0

YPC01—D2—P3

☑ 可选加工

代码	D	m6	g6	P 最小单位0.01	可选加工代码
YED01	8	+0.018	-0.005	9.00~13.00	HS
YPD11	8	+0.007	-0.014	11.00~15.00	HS

YPD01—D10—P13—HS



可选加工

可选加工	增加螺纹套
代码	HS

☑ P.L.B尺寸指定型

代码	D	m6	g6	P 最小单位0.01	L	B
YEG01	1	+0.008		1.5~2.5	2~5	2.0~5.0
YPG11	2	+0.002		2.5~4.0	2~8	2.8~10.0

YPG01—D2—P3—L3—B3

☑ 可选加工

代码	D	m6	g6	P 最小单位0.01	L	B	可选加工代码
YEG01	8	+0.018	-0.005	9.00~13.00	8~18	2.0~15.0	HS
YPG11	8	+0.007	-0.014	11.00~15.00	8~22	3.0~20.0	HS

YPG01—D10—P13—L20—B10—HS

技术说明
 选型方法 HS
 在螺孔内插入螺纹套
 ① 仅适用于内螺纹型
 D6: M3
 D8-10: M5



请按图示订货



● 优惠价
 数量 1~4 5~
 价格 100% 另行报价



交货期
 3

夹具用衬套

A6