


代码	类型	材质	表面处理
EUX46	直杆型	S45C	—
EUX47			无电解镀镍

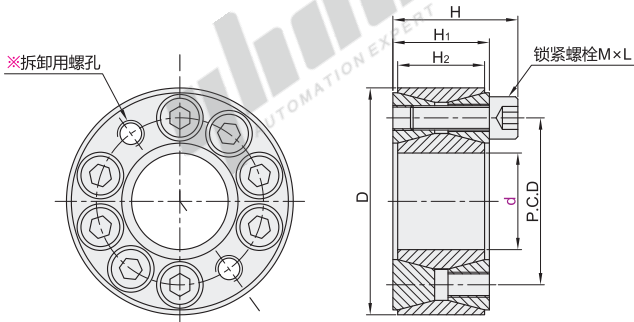

轴及轮孔部的推荐公差、表面粗糙度

安装面	公差	表面粗糙度
轴外径	h7(g6)	Ra1.6以下
轮孔部内径	H7	Ra3.2以下

※ 拆卸用螺孔的螺径与锁紧螺栓相同。



型号		D	H	P.C.D	H ₁	H ₂	锁紧螺栓				容许最大扭矩 (N·m)	容许轴向 负载(kN)	重量 (g)
代码	d						M×L	个数	内六角扳手 公称尺寸	紧固扭矩 (N·m)			
EUX46 EUX47	20	47		34.5				8			272	29.5	240
	22										303		230
	24										376		250
	25										405		240
	28	50		37.5							501	33.8	290
	30										529		280
	32										682		340
	35										746		310
	38	60		47.5				12			913	45.4	370
	40										984		350
	42										1419		600
	45										1550		570
	48	75		60				12			1664	74.1	630
	50										1751		610
	55										2309		660
	60										2518		700
	65	95		80				14			2823	91.8	710



请按图示订货

型号	
代码	d
EUX46	20
EUX47	22
	24

EUX46—d20



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5