

# 经济型 法兰型无油衬套


# 标准型 圆法兰型




代码	类型	材质	内径公差	外径公差
E-OCR01	标准型 圆法兰型	高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂	F7	h7
E-OCG61		高强度黄铜合金		

- 特点
- 自润滑、免维护，适用于中轻载、低速运动；
  - 适用于直线、旋转运动。
- ① 与本产品相配轴径公差：d8重载、e7轻载、g6高精度(仅供参考)。
- ② 与本产品相配固定座直径公差：H7(仅供参考)。
- ③ 产品压入座孔时在座孔端部或者内壁涂抹少许润滑油，利用油压机或台钳将其慢慢压入座孔，请勿用力敲击产品，以免引起产品变形。

高强度黄铜合金  
镶嵌固体润滑剂  
E-OCR01

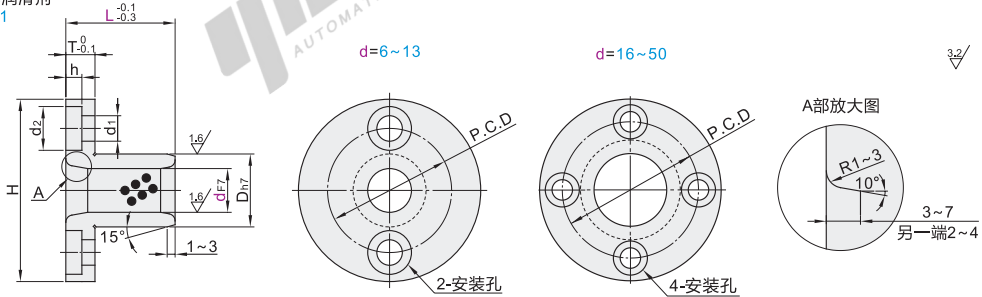

高强度黄铜合金  
E-OCG61

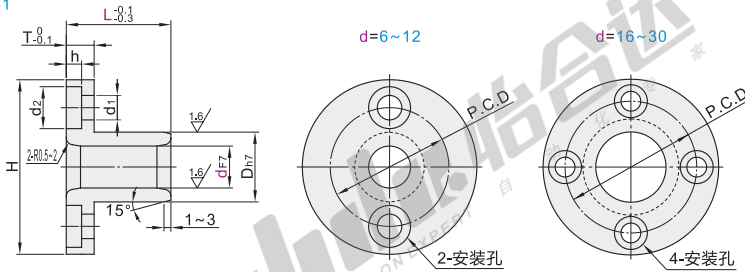

视角标准：第一视角

### 高强度黄铜合金镶嵌固体润滑剂

代码	型号		L	D <sub>h7</sub>	H	T	h	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	P.C.D	短头内六角螺栓 (需另行购买)	
	d <sub>F7</sub>											
E-OCR01	6	+0.022 +0.010	10 15 20 25	10	-0.015	25				17		
	8	+0.028 +0.013	15 20 25 30	12		27	4	2.3	3.3	6	M3×10(2个)	
	10		15 20 25 30	14	-0.018	29					21	
	12		20 25 30 35	18		36					26	
	13	+0.034 +0.016	20 25 30 35 40	19		37	5	3	4.3	7.5	27	M4×12(2个)
	16		20 25 30 35 40 50	22	-0.021	40					30	M4×12(4个)
	20		20 25 30 35 40 50 60	28		49	6	3.7	5.3	9	38	M5×16(4个)
	25	+0.041 +0.020	25 30 35 40 50 60 70	33		54					43	
	30		30 35 40 50 60 70	38		63					50	M6×20(4个)
	35		35 40 50 60 70 80	44	-0.025	69	8	4.3	6.3	11	56	
40	+0.050 +0.025	40 60 70 80 100	50		82					66	M8×25(4个)	
50		50 60 70 80 100	62	-0.030	94	10	5.3	8.5	14	78		

### 高强度黄铜合金

代码	型号		L	D <sub>h7</sub>	H	T	h	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	P.C.D	短头内六角螺栓 (需另行购买)	
	d <sub>F7</sub>											
E-OCG61	6	+0.022 +0.010	15 20	10	-0.015	25				17		
	8	+0.028 +0.013	15 20 25 30	12		27	4	2.3	3.3	6	M3×10(2个)	
	10		20 25 30 35	14	-0.018	29					21	
	12		20 25 30 35 40	18		36					26	
	16	+0.034 +0.016	25 30 35 40 50	22	-0.021	40	5	3	4.3	7.5	30	M4×12(4个)
	20		25 30 35 40 50 60	28		49					38	M5×16(4个)
	25	+0.041 +0.020	30 35 40 50 60 70	33		54	6	3.7	5.3	9	43	
	30		30 35 40 50 60 70	38	-0.025	63	8	4.3	6.3	11	50	M6×20(4个)



请按图示订货

代码	d	L
E-OCG61	8	15 20
E-OCG61	8	15 20 25



未税价(元) E-OCR01

#### 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



未税价(元) E-OCG61

#### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期  
15

E-OCR01



交货期  
20

E-OCG61