

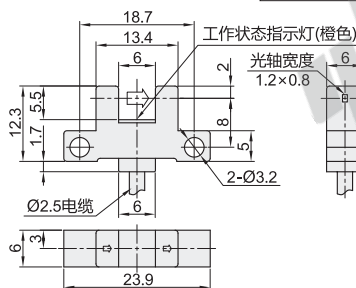



代码	类型	槽宽
ZJF49	超小型 一体式	6mm



ZJF49-K25-N/P

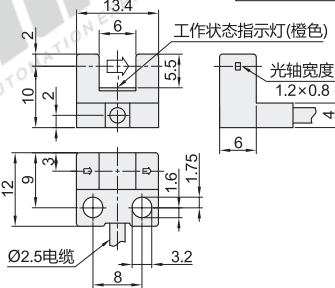


ZJF49-L25-N/P




ZJF49-U25-N/P



ZJF49-F25-N/P

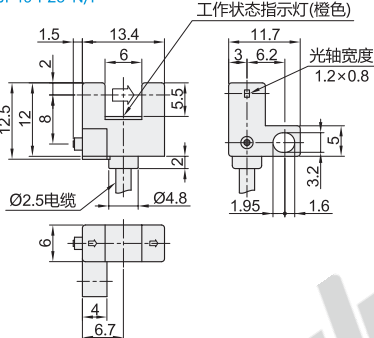


ZJF49-R25-N/P

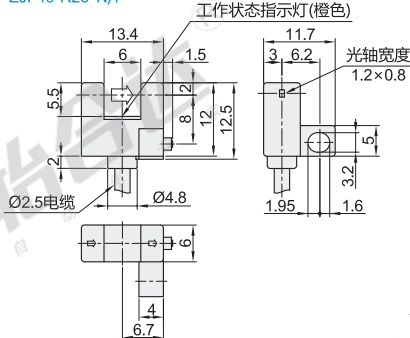


视角标准：第一视角

电路图

NPN输出

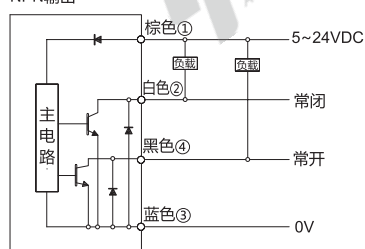

PNP输出

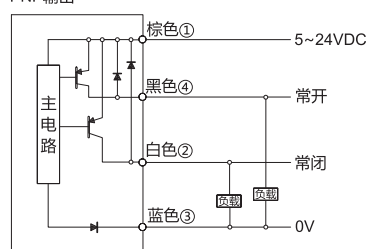

性能参数表

检测距离	6mm
最小检测物体	0.8×1.2mm不透明体
应差	0.05mm以下
重复精度	0.01mm以下
电源电压	5~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流	15mA以下
输出	NPN/PNP 开路集电极晶体管 最大流入电流：50mA；外加电压：30V DC以下；压降：<2V
输出动作	入光时ON/遮光时ON 2种输出
反应时间	入光时：20μs以下 遮光时：80μs以下（最大反应频率3KHz）
指示灯	红色LED（入光时亮灯）
环境温度	工作时：-25℃~+55℃ 存储时：-30℃~+80℃，无冻结
环境湿度	工作时：5%~85%RH 存储时：5%~95%RH，无凝结
环境照度	荧光灯：受光面照度1000LX以下
耐电压	AC1000V 1分钟，所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻	所有电源连接端子与外壳之间，20MΩ以上（基于DC250V）
耐振动	频率10~2000Hz，双振幅1.5mm，X，Y，Z方向各2小时
耐冲击	加速度15000m/s ² （约1500G），X，Y和Z各方向3次
投光元件	红外线LED（投光波峰波长：940nm，非调制式）
材质	外壳：PC+PBT，显示罩：ABS
防护等级	IP66
接线方式	直接出线/4芯

型号		输出模式	线长
代码	规格		
ZJF49	K25	N (NPN)	无指定(2米) 3(3米)
	L25		
	U25	P (PNP)	5(5米)
	R25		



请按图示订货

型号		输出模式	线长
代码	规格		
ZJF49	K25	N(NPN)	无指定(2米) 3(3米)
	L25		

ZJF49—K25—N