

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN18	机壳型	高效型	螺丝固定	金属
ZHN19			导轨安装	


特点

- 高性能电源滤波器；
- 具有良好的共模和差模干扰抑制特性。


应用

- 用于大多数数字设备（尤其是开关电源）可用来抑制连续或间断性脉冲干扰。


螺丝固定
ZHN18

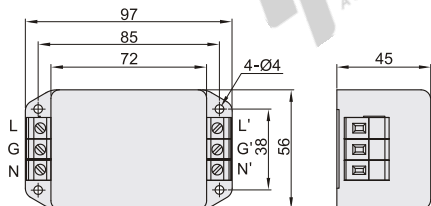



配线图



导轨安装
ZHN19

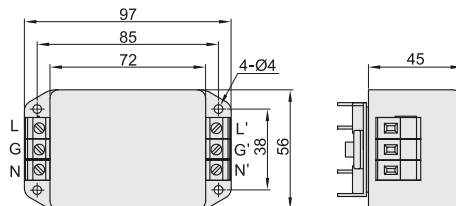

配线图



视角标准：第一视角

代码	型号	接线方式		电容器	电感
	额定电流(A)	入	出		
螺丝固定 ZHN18	10	欧式防护型端子台	欧式防护型端子台	CX: 0.1μF×2 CY: 3300PF×2	1.8mH×2
	20				0.75mH×2
	30				0.5mH×2
导轨安装 ZHN19	10	欧式防护型端子台	欧式防护型端子台	CX: 0.1μF×2 CY: 3300PF×2	1.8mH×2
	20				0.75mH×2
	30				0.5mH×2

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压
螺丝固定 ZHN18	10	115/250VAC	50/60Hz	-25°C~+85°C	0.3mA线-地@115VAC/60Hz	25/85/21	-25°C~+100°C	线-线500VDC/1分钟 线-地2000VAC/1分钟
	20				0.6mA线-地@250VAC/50Hz			
	30				0.5mA线-地@115VAC/60Hz			
导轨安装 ZHN19	10	115/250VAC	50/60Hz	-25°C~+85°C	1.0mA线-地@250VAC/50Hz	25/85/21	-25°C~+100°C	线-线500VDC/1分钟 线-地2000VAC/1分钟
	20							
	30							



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN18	10
	20

ZHN18-10