

链轮/链条

◀ 35系列(06C)

链轮


代码	类型	材质		热处理	表面处理
		国标	相当		
VLD02	35系列	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLD11		0Cr18Ni9	SUS304	—	—

链条

代码	类型	节距(P)	材质
VMD01	35系列	9.525	钢
VMD21			不锈钢

① 35系列链轮链条请勿与06B系列链轮链条配合!


链轮
VLD02/11

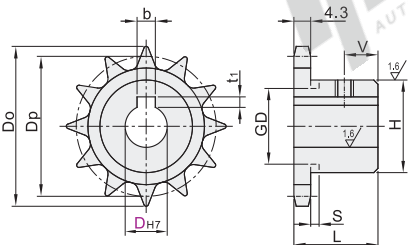

键槽/螺孔尺寸

D	键槽 b×t1	M
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
14~17	5×2.3	6
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8


安装方式
(键槽+螺孔)




- ① 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
- ② 工艺问题, 无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

链轮中带有齿数的链轮轮上有槽

齿数	S	GD
9	4.4	17
10		20
11		23
12		26
13		29



链条
VMD01/21

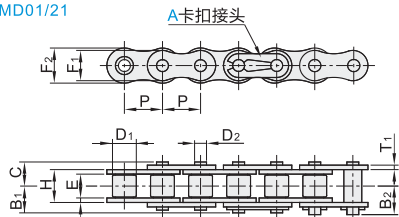

- ① 链条节数为偶数节时, 产品附带一个全扣接头。
- ② 链条节数为奇数节时, 产品附带一个全扣接头, 一个半扣接头。
- ③ 另需接头可单独订购, 请在怡合达网站搜索VMV01/02/11/21/31/32/41/51/61/62/71/72查看。

视角标准: 第一视角

链轮

型号	齿数	轴孔径 D H7	外径 Do	分度圆直径 Dp	轮毂 H	L	V
VLD02-35	9	10	32	27.85	21.5*	20	6
	10	10 12	34	30.82	24.5*		
	11	10 12 (14)	38	33.81	27*		
	12	10 12 14 15 16 17	41	36.8	30.5*		
	13	10 12 14 15 16 17 (18)	44	39.8	32*		
	14	10 12 14 15 16 17 (18) (19) (20)	47	42.81	32		
	15	10 12 14 15 16 17 18 19 20	51	45.81	35		
	16	10 12 14 15 16 17 18 19 20 22 (24) (25)	54	48.82	37		
	17	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25	57	51.84	41		
	18	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25	60	54.85	44		
	19	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28	63	57.87	47		
	20	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30	66	60.89	50		
	21	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	69	63.91	53		
	22	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	72	66.93	56		
	23	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	75	69.95	60		
	24	12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	78	72.97	53	22	8
	25	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	81	76			
	26	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	84	79.02			
	27	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	87	82.05			
	28	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	90	85.07			
	30	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	96	91.12			
	32	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	102	97.18			
	34	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	109	103.23			
	35	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	112	106.26			
	36	15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32	115	109.29			
	38	20 22 24 25 28 30 32 35 38	121	115.34	63	25	10
	40	20 22 24 25 28 30 32 35 38	127	121.4	63	25	10
VLD11-35	10	10 12	34	30.82	24.5*	20	6
	11	10 12	38	33.81	27*		
	12	10 12 15	41	36.8	30.5*		
	13	10 12 15 16	44	39.8	32*		
	14	10 12 15 16	47	42.81	32		
	15	10 12 15 16	51	45.81	35		
	16	10 12 15 16 18 20	54	48.82	37		
	17	12 15 16 18 20	57	51.84	41		
	18	12 15 16 18 20	60	54.85	44		
	20	12 15 16 18 20	66	60.89	50		
	21	12 15 16 18 20	69	63.91	53		
	22	12 15 16 18 20	72	66.93	56		
	23	12 15 16 18 20	75	69.95	60		
	24	12 15 16 18 20 22 25	78	72.97	53	22	8
	30	15 16 18 20 22 25	96	91.12			
	32	15 16 18 20 22 25	102	97.18			
	40	18 20 22 25 30	127	121.4	63	25	10

链条

① 带()D尺寸对应规格的安装方式为T, 其余为N。

型号	节数	接头形式	内节内高 E	套筒 D1	销轴 C	B1	B2	D2	T1	T2	H	F1	F2
VMD01-35 VMD21-35	4~	A(卡扣)	4.78	5.08	5.80	6.95	7.60	3.60	1.28	1.28	7.46	7.81	9.05



请按图示订货

链轮

代码	齿数	轴孔径 D H7
VLD11-36	10 12	11 10 12

VLD11-35-10-D10

链条

代码	节数	接头形式
VMD01-35 VMD21-35	4~	A(卡扣)

VMD01-35-100-A



未税价(元)



优惠价



交货期 3



交货期 7



交货期 5

① 链轮(S45C)

① 链轮(SUS304)

① 链条