


圆锥滚子轴承


◀ 单列



C&U



视角标准：第一视角

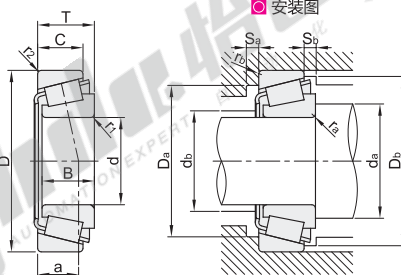

品牌	轴承类型 代码	轴承精度	轴承材质	
			国标	相当
C&U	3	P0	GCr15	SUJ2

型号	主要尺寸(mm)							基本额定载荷(KN)		极限转速(rpm)		作用点 a	安装相关尺寸(mm)								重量(g) 参考
	d	D	T	B	C	r1	r2	Cr(动)	Cor(静)	脂润滑	油润滑		da (min)	db (max)	Da (min)	Db (min)	Sa (min)	Sb (min)	ra (max)	rb (max)	
32305-C&U	25	62	25.25	24	20	1.5	1.5	62.5	66	6300	8000	15.6	38	32	53	59	3	5	1.5	1.5	365
32006-C&U	30	55	17	17	13	1	1	36	44.5	6700	9000	13.5	39	35	49	53	3	4	1	1	170
32008-C&U	40	68	19	19	14.5	1	1	52.5	71	5300	7100	15	49	45	62	65.5	4	4.5	1	1	280
32910-C&U	50	72	15	15	12	0.6	0.6	36	54	4500	6300	13.5	58	54	67	69	3	3	0.6	0.6	192



请按图示订货

型号
32305-C&U



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
15

怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家