

多层警示灯


经济型·通用型

灯罩直径 $\varnothing 52$ 3层3色



代码	类型	灯罩直径
ZHD51	通用型	$\varnothing 52$



- 特点:
- 混合棱镜切割灯罩, 提高了远距离的可视性能;
 - 灯体由尼龙66制成, 耐热抗冲击;
 - 引线长0.5m, 工作温度-25~55 $^{\circ}\text{C}$, 产品寿命长达50000h, 整灯360度可视, 从容应对各种使用环境。
- 应用场所: 数控机床、组合机床、加工中心、安防设备、激光设备、流水线、安检系统及其他场所。

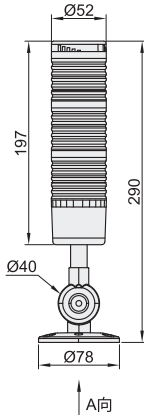

接线图



底座安装孔位

安装方式	螺钉位置	螺钉规格	螺钉数量
A	$\varnothing 65$	M5/M6	3
B	$\varnothing 55$	M4	4



型号		安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)	灯罩直径 (\varnothing)	额定电压	接线方式	防护等级
代码	颜色层数							
ZHD51	3(3层)	A(可折式)	F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)	52	DC24V	电源直接输入型 (共正/负通用)	IP20



请按图示订货

型号				
代码	颜色层数	安装方式	功能	颜色顺序 (自上而下)
ZHD51	3(3层)	A(可折式)	F(常亮带蜂鸣)	RYG(红黄绿)

ZHD51-3-A-F-RYG

信报
号警
灯灯

