


代码	类型	外壳材质
ZJG08	超小型	不锈钢




齐平式/非齐平式

外壳尺寸: 3/4




齐平式

外壳尺寸: 6.5

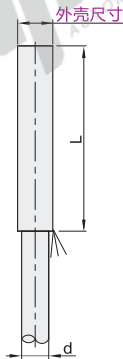


非齐平式

外壳尺寸: 6.5

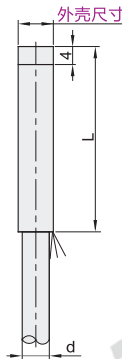

齐平式/非齐平式

外壳尺寸: M4/M5

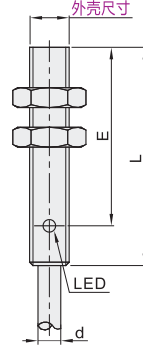

视角标准: 第一视角


型号		检测距离 (mm)	外壳尺寸	输出功能	输出方式	接线方式	L	E	Ød
代码	安装方式								
ZJG08	F (齐平式)	0.8	3 (Ø3)				25	18	2.3
		1	4 (Ø4)					19	2.7
		2	6.5 (Ø6.5)				45	—	3
		0.8	M4 (M4×0.5)	N (NPN)	O (常开)	直接出线	25	18	2.3
	N (非齐平式)	1	M5 (M5×0.5)	P (PNP)	C (常闭)	2M/3芯线	28	19	2.7
		1.5	4 (Ø4)				25	19	3
		4	6.5 (Ø6.5)				45	—	3
		1.5	M5 (M5×0.5)				28	19	2.7

性能表


安装方式	齐平式					非齐平式		
外壳尺寸	Ø3	Ø4	Ø6.5	M4	M5	Ø4	Ø6.5	M5
检测距离	0.8	1	2	0.8	1	1.5	4	1.5
工作电压	10~30VDC					10~30VDC		
允许脉动电压	< 10%					< 10%		
无负载电流	< 10mA					< 10mA		
最大负载电流	100mA	200mA	200mA	100mA	200mA	200mA		
漏电流	< 0.01mA					< 0.01mA		
电压降	< 1.5V					< 1.5V		
开关频率	2KHz					2KHz	1KHz	2KHz
响应时间	0.1ms					0.1ms	0.2ms	0.1ms
开关磁滞	< 15%Sr					< 15%Sr		
重复精度	< 1.0%Sr					< 1.0%Sr		
防护等级	IP67					IP67		
工作温度	-25°C~+70°C					-25°C~+70°C		
温度漂移	< 10%Sr					< 10%Sr		
短路保护/ 反极性保护	是					是		
过载保护电流	120mA	220mA	220mA	120mA	220mA	220mA		

接线图


DC NPN-N.O.




DC NPN-N.C.



DC PNP-N.O.



DC PNP-N.C.



型号	检测距离	外壳尺寸	输出功能	输出方式
ZJG08	F (齐平式)	0.8	3 (Ø3)	N (NPN) O (常开)
		1	4 (Ø4)	P (PNP) C (常闭)

ZJG08-F-0.8-3-N-O