

定位销


标准型

大头型 前端形状选择型

Dm6			Dp6		材质	硬度	表面处理
圆型	多棱型	圆型	国标	相当			
YHP01	YHP21	YHP41	9CrWMn	SKS3	—	淬火硬度53~58HRC	—
YHP02	YHP22	YHP42				淬火硬度53~58HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YHP03	YHP23	YHP43				—	—
YHP04	YHP24	YHP44	45	S45C	—	淬火硬度43~48HRC	发黑
YHP05	YHP25	YHP45				淬火硬度43~48HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YHP11	YHP31	YHP51				—	—
YHP12	—	YHP52	0Cr18Ni9	SUS304	—	—	—
YHP16	YHP36	YHP56	9Cr18Mo	SUS440C	—	—	—




圆型 YHP01/02/03/04/05/11/12/16
YHP41/42/43/44/45/51/52/56

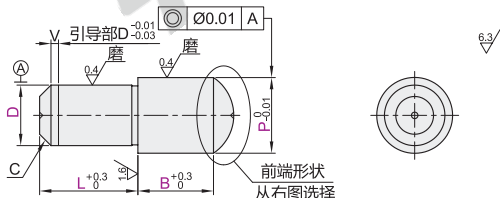

前端形状从右图选择

多棱型 YHP21/22/23/24/25/31/36

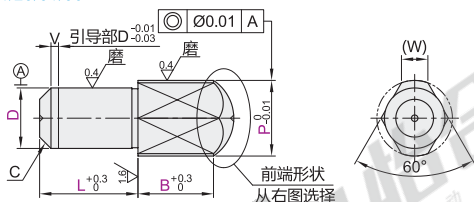

前端形状从右图选择

前端形状选择图

A		① $V1 = R \cdot \sqrt{R^2 - \frac{P^2}{4}}$ ② $R \geq \frac{P}{2}$
B		① $V2 = \frac{P-G}{2 \tan 30^\circ}$ ② $G \leq P$ ③ 当G=P, 则进行C0.2左右的倒角
C		① $R \leq \frac{P}{2}$ ② $V3 = \frac{P}{2} + \tan 30^\circ \cdot R + (R \cdot \sin 30^\circ)$

① SUS440C材质的D部加工有识别槽。

① 工艺孔加工条件: 前端形状A: D·B·L≥4且P≥6; 前端形状B: D·P·B·L≥4且G>3; 前端形状C: D·P·B·L≥4且R≥3。
(工艺孔详细尺寸见产品简介)

视角标准: 第一视角

型号		D公差		最小单位0.01		R 最小单位1	G 最小单位1	最小单位1	C	V	(W)
代码	前端形状	D	m6	p6	P	B	仅A形、C形	仅B形	最小单位1		
Dm6 圆型 多棱型 圆型	A	2	+0.008	+0.012	2.50~6.00	2.0~25.0(10.0)	A形 R≥P/2且R≥2	G≤P	2~8	0.5	0
		3	+0.002	+0.006	3.50~8.00	2.0~25.0(10.0)			3~12		1.5
		4			4.50~9.00	2.0~30.0(10.0)			4~15		1.8
		5	+0.012	+0.020	5.50~10.00	2.0~30.0(10.0)			5~15	1	2.2
		6	+0.004	+0.012	6.50~12.00	2.0~40.0(12.0)			5~15		3
		8			9.00~15.00	2.0~40.0(15.0)			5~18	1.5	3.5
	B	6	+0.015	+0.024	11.00~20.00	3.0~50.0(20.0)	C形 R≤P/2		5~22	2	4
		10	+0.006	+0.015	11.00~20.00	3.0~50.0(20.0)			6~26		5
		12	+0.018	+0.029	13.00~20.00	5.0~50.0(20.0)			8~35		7
		16	+0.007	+0.018	17.00~27.00	5.0~50.0(20.0)			10~42	3	9
		20	+0.021	+0.035	21.00~30.00	5.0~50.0(20.0)					
		20	+0.008	+0.022	21.00~30.00	5.0~50.0(20.0)					

① () 内B尺寸适用于多棱型。



代码	技术说明
TA	增加扳手孔 选型方法 TA 加工Ø3.5的孔 ① B≤10, P≤8时, 不适用。 ② 仅适用于圆型。

代码	技术说明
TB	增加扳手孔 选型方法 TB 加工Ø2.5的孔 ① B≥8, 7≤P≤15, 适用。 ② 仅适用于圆型。

代码	技术说明
HC()	增加2个平面 选型方法 HC10 ① 最小单位1 ② 仅适用于圆型。 ③ D≤HC < P



圆型(Dm6)	型号	最小单位0.1	R 最小单位1	G 最小单位1	最小单位1
代码	前端形状	D	P	B	L
YHP01	A	5	5.5~10.00	2.0~30.0(10.0)	5~15
YHP02	B	10	11.00~20.00	3.0~50.0(20.0)	5~22

多棱型(Dm6)	型号	最小单位0.1	R 最小单位1	G 最小单位1	最小单位1
代码	前端形状	D	P	B	L
YHP21	A	5	5.5~10.00	2.0~30.0(10.0)	5~15
YHP22	B	10	11.00~20.00	3.0~50.0(20.0)	5~22

请按图示订货

可选加工

型号	最小单位0.1	R 最小单位1	G 最小单位1	最小单位1	可选加工代码
代码	前端形状	D	P	B	L
YHP01	A	5	5.5~10.00	2.0~30.0(10.0)	5~15
YHP02	B	10	11.00~20.00	3.0~50.0(20.0)	5~22

YHP01—A—D5—P9—B15—R4—L8—TB



优惠价	数量	1~4	5~
未税价(元)	价格	100%	另行报价



	交货期
	5



交货期	5
① 无表面处理	



交货期	6
① 有表面处理	