


膨胀螺栓/地脚螺栓


膨胀螺栓

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
TBF61	羊眼膨胀螺栓	碳钢		镀锌锌
TBF62		0Cr18Ni9	SUS304	—
TBF58	有缝小头膨胀钩	碳钢		镀锌锌
TBF59		0Cr18Ni9	SUS304	—

羊眼膨胀螺栓
TBF61/62

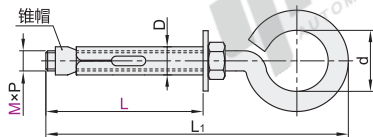

有缝小头膨胀钩
TBF58/59

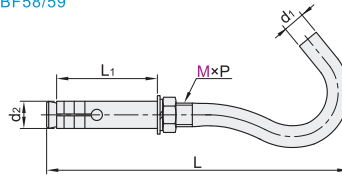

视角标准：第一视角

羊眼膨胀螺栓

型号		L	螺距 P	L ₁	D	d
代码	M					
(碳钢) TBF61	6	40	1	75	8	12
	6	60	1	90	8	12
	6	80	1.25	95	10	15
	8	100	1.25	135	10	15
	10	80	1.5	125	12	20
(SUS304) TBF62	8	100	1.25	145	12	20
	8	60	1.25	95	10	15
	10	80	1.5	125	12	20
	10	100	1.5	145	12	20
	12	100	1.75	130	16	25

有缝小头膨胀钩

型号		螺距 P	L	L ₁	d ₁	d ₂
代码	M					
(碳钢) TBF58	6	1	87	35	6	8
(SUS304) TBF59	8	1.25	99	37	8	10
	10	1.5	110	38	10	12
	12	1.75	140	48	12	14



请按图示订货



未税价(元)

羊眼膨胀螺栓		
型号	M	L
代码	M	L
TBF61	6	40
TBF61—M6—L40		

有缝小头膨胀钩		
型号	M	L
代码	M <th>L</th>	L
TBF58	6	87
TBF59	8	99
TBF59—M8		

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

交货期	7
-----	---



1.选择锥帽外径相同的钻头钻孔，孔的深度比膨胀螺栓的长度略深。



2.把膨胀螺栓敲入孔内。(可以在钩顶部垫上垫块再进行敲击，以免破坏表面)



3.将螺母顺时针方向拧紧，膨胀管发生膨胀，墙壁和膨胀管、螺栓之间形成摩擦自锁，从而将膨胀螺栓固定住，完成安装。



地脚螺栓

代码	类型	材质		适用标准
		国标	相当	
TBF71	地脚螺栓	0Cr18Ni9	SUS304	GB/T 799(A)-2020

应用场合：建筑结构（如桥梁、塔吊）工业设备固定、交通与能源设施、船舶与码头建设。

安装流程

- 1.准备：定位、清理。
- 2.钻孔：按设计尺寸打孔。
- 3.安装：插螺栓、加垫片、旋螺母。
- 4.校正：确保位置准确，紧固螺栓。
- 5.后处理：定期检查，二次灌浆等。

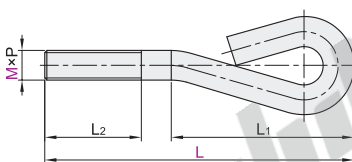

视角标准：第一视角

型号		L	螺距 P	L ₁	L ₂
代码	M				
TBF71	20	300	2.5	127	58
	24	400	3	139	68



请按图示订货

型号		
代码	M	L
TBF71	20	300
TBF71—M20—L400		



未税价(元)

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



未税价(元)

交货期	7
-----	---