



配件(接线头)





| 代码 | 类型 | 安装尺寸 | 接头类型 | 是否带屏蔽 | 适用传感器 |
|-------|---------|------|------|-------|--------|
| ZVB92 | 传感器用接线头 | M8 | 直型 | 否 | 超声波传感器 |
| ZVB93 | | | L型 | 是 | |
| ZVB94 | | M12 | 直型 | 否 | 接近传感器 |
| ZVB95 | | | L型 | 是 | |
| ZVB96 | | | | 否 | |



ZVB92

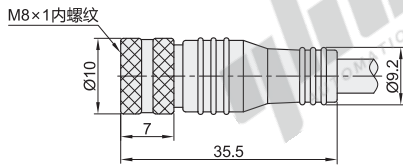



ZVB93






ZVB94

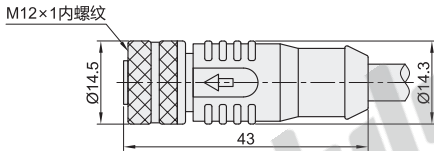

ZVB95

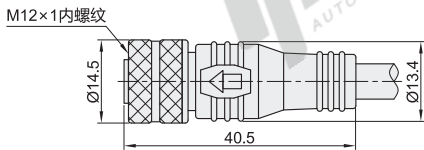

ZVB96



| 代码 | 型号 | 线长 (m) | 芯数 | 额定电流 (A) | 额定电压 (V) |
|-------|-----------|--------|-----|----------|------------------|
| ZVB92 | 耐折弯性 | 2 | 3 4 | 3 | 60(3芯) 30(4芯) |
| ZVB93 | C(标准PVC) | | | | |
| ZVB94 | R(耐折弯PUR) | 5 | 4 5 | 4 | 250 |
| ZVB95 | | | | | |
| ZVB96 | | | | | |

性能表

| 安装尺寸 | M8 | M12 |
|--------|---------------------|---------------------|
| 编码类型 | A编码 | |
| pin针材质 | 磷铜镀金 | |
| 螺纹表面 | 黄铜镀镍 | |
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
| 导线横截面积 | 0.25mm ² | 0.34mm ² |
| 防护等级 | IP67 | |
| 工作温度 | -25°C~+85°C | |



| 代码 | 型号 | 线长 (m) | 芯数 |
|-------|-----------|--------|-----|
| ZVB92 | 耐折弯性 | 2 | 3 4 |
| | C(标准PVC) | | |
| ZVB95 | R(耐折弯PUR) | 5 | 4 5 |
| | | | |

ZVB92-C-2-3