




L尺寸选择型	L尺寸指定型	类型	材质			硬度
			芯材	衬层	轴承	
QAF51	QAF61	圆弧形	SUS304	聚氨酯 (自然色)	钢	肖氏A90
QAF52	QAF71					肖氏A90
QAF53	QAF72		A5052			肖氏A70
QAF54	QAF73					肖氏A50

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

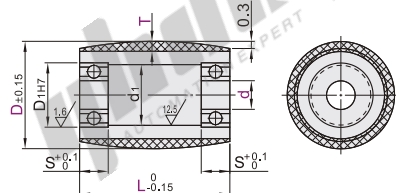

● L尺寸选择型

型号	代码	D	d	L	T	D1	d1	S	使用轴承
QAF51	40	8	20	30 40 50		19	14.8	6	698ZZ×2
QAF52	50	10	20	30 40 50 60 80 100		22	17.8	6	6900ZZ×2
QAF53	60	12	20	30 40 50 60 80 100	5	28	23.8	8	6001ZZ×2
QAF54	80	15				32	27.8	9	6002ZZ×2
	100	20				42	35.8	12	6004ZZ×2

● L尺寸指定型

型号	代码	D	d	L	T	D1	d1	S	使用轴承
QAF61 QAF71 QAF72 QAF73			8	20~200		19	14.8		698ZZ×2
	40	10				22	17.8	6	6900ZZ×2
		10			5				
	50	12				28	23.8	8	6001ZZ×2
		12				32	27.8	9	6002ZZ×2
		15				28	23.8	8	6001ZZ×2
	60	15	10			32	27.8	9	6002ZZ×2
		20			5	42	35.8	12	6004ZZ×2
		15	30~200			32	27.8	9	6002ZZ×2
	80	20				42	25.8	9	6004ZZ×2
		25			5	47	40.8		6005ZZ×2
		20			10	42	35.8	12	6004ZZ×2
	100	25				47	40.8		6005ZZ×2
		30				55	47.8	13	6006ZZ×2

● L尺寸选择型

型号	代码	D	d	L	T
QAF51	40	8	20	30 40 50	
QAF52	50	10	20	30 40 50	
QAF53	60	12	20	30 40 50	
QAF54	80	15			
	100	20			

● L尺寸指定型

型号	代码	D	d	L	T
QAF61	40	8	20~200		
QAF71	50	10			
QAF72	60	12			
QAF73	80	15			
	100	20			

● 可选加工(L尺寸选择型)

型号	代码	D	d	L	T	可选加工代码
QAF51	40	8	20	30 40 50		
QAF52	50	10	20	30 40 50		
QAF53	60	12	20	30 40 50		
QAF54	80	15				
	100	20				

QAF52—D50—d10—L30—T5—EP



优惠价	数量	1~9	10~
未税价(元)	价格	100%	另行报价



代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯 [选型方法] EP ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ② 硬度肖氏A90和肖氏A70的聚氨酯表面电阻值为$10^8 \sim 10^9 \Omega \cdot M$； ③ 硬度肖氏A50的聚氨酯表面电阻值为$10^7 \sim 10^8 \Omega \cdot M$。