

10000M 4+8+24端口

经济型工业交换机


网管 端口类型：SFP+复用口+RJ45

代码	类型	接口	端口数	端口类型	网管/非网管	材质
ZMY09	经济型	万兆以太网	4+8+24	SFP+复用口+RJ45	网管	钢合金

特点：

- -30~70°C高低温、能满足国内所有室内以及户外新建的项目；
- 无风扇静音、节能环保、减少产品功耗，延迟产品寿命；
- 金属外壳、多种灵活安装方式、包括桌面式和1U机架安装方式；
- 全系列提供千兆接入端口，固化4个SFP+(兼容1G/2.5G/10G)万兆光口，高性能端口上行能力；
- 支持IEEE 802.1Q VLAN，用户可以按需求灵活划分VLAN；
- 支持语音VLAN，为语音数据流配置QoS参数，提高语音数据流的传输优先级、保证通话质量；
- 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、VRRP等动态路由协议；
- 支持DHCP服务器、DHCP中继、ARP代理等功能；
- 支持QoS，支持基于端口、基于802.1P和基于DSCP的三种优先级模式和SP、WRR、WFQ等队列调度算法；
- 支持ACL，通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤，提供灵活的安全访问控制策略；
- 支持端口监控，将被监控端口的数据包复制一份到监控端口，实现网络监控；
- 支持IGMP Snooping、MLD Snooping，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。

① 复用口只能单独使用一种类型的端口(例如：仅电口、或仅光口)。

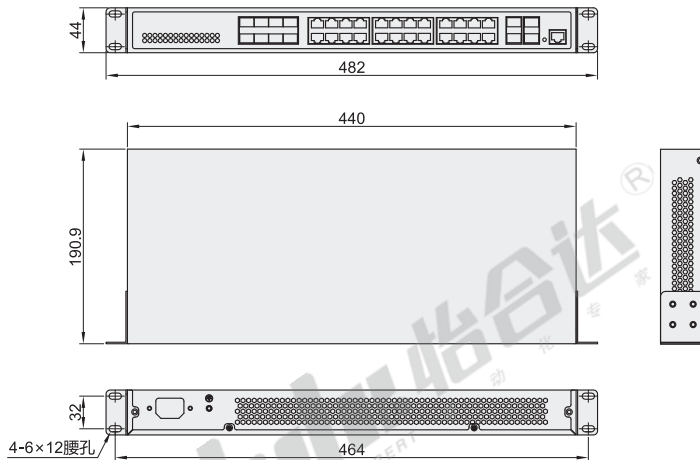

视角标准：第一视角

型号		接口	通信标准	安装方式	电源	工作温度
代码	端口数					
ZMY09	34824(4+8+24)	W(万兆以太网(光口))	10000Mbps(光口)	机架式	AC/DC 100~240V	-30~70°C



请按图示订货

型号		接口
代码	端口数	
ZMY09	34824	W

ZMY09—34824—W

规格参数

代码	ZMY09
千兆电口	24
千兆光口	—
千兆复用口	8
万兆光口	4
管理端口	1×RJ45 Console
交换容量	1.2Tbps
包转发率	406Mpps
MAC地址	32K
温度	工作温度：-30~70°C，存储温度：-40~80°C，无风扇设计
湿度	工作湿度：10%~90%RH 不凝结，存储湿度：5%~95RH 不凝结
电源	AC/DC100~240V
整机功耗	<30W
保修	5年