

圆柱锁


◀ 30系列·止口高度18~40

代码	类型	止口高度	锁芯	材质			表面处理		
				基座	锁芯	锁舌	基座	锁芯	锁舌
XBS25	30系列	18~26	内六角锁芯	ZDC	ZDC	Q235	钝化	喷塑(黑色)	镀白锌
XAS81		20	十字形锁芯		黄铜				镀蓝白锌
XAS82			一字形锁芯	ZDC5	ZDC5	S45C	镀亮铬	镀亮铬	
XAS83		21	十字形锁芯		黄铜				镀锌
XAS02		24	三角形锁芯			Q235	喷塑(蓝灰)	喷塑(蓝灰)	
XAS84		30、40	双牙形锁芯	ZDC	ZDC	S45C	镀亮铬	镀亮铬	镀蓝白锌
XAS85							喷麻面黑	喷麻面黑	
XAS86				SUS304	SUS304	SUS304	—	—	—




① 特点：XAS81/82/83为单抽，即锁闭状态才可拔出钥匙。

止口高度：18~26
XBS25




❑ 开孔尺寸




❑ 特点：

- 具有良好的锁紧功能；
- 左右开门通用。
- ① 锁舌孔尺寸：□8.2×8.2
- ② 不配置钥匙，内六角工具可开锁。


止口高度：20
XAS81



❑ 开孔尺寸




❑ 选配件：三点锁舌




❑ 特点：

- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能；
- 左右开门通用。


止口高度：20
XAS82

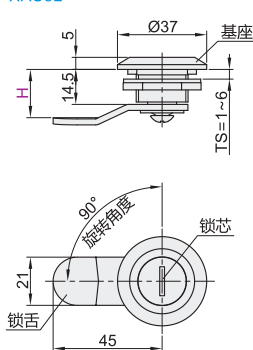

止口高度：21
XAS83

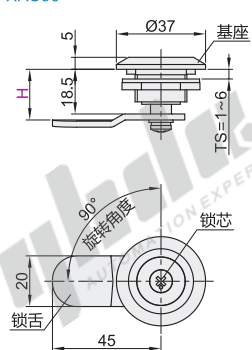


❑ 开孔尺寸
(XAS82/83)




❑ 特点：

- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能；
- 左右开门通用。
- ① 锁舌孔尺寸：□8.1×8.1

止口高度：24
XAS02

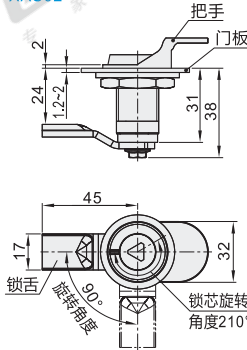

❑ 开孔尺寸




❑ 特点：

- 把手方便开门；
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能；
- 左右开门通用；
- 具有锁紧功能；
- IP防护等级IP54。


① 锁舌孔尺寸：□8×8

② 配置钥匙：1把




视角标准：第一视角

止口高度：30、40
XAS84
XAS85
XAS86



❑ 开孔尺寸



❑ 特点：

- XAS86采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异；
- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能；
- 左右开门通用；
- 具有锁紧功能；
- IP防护等级IP54。

① 锁舌孔尺寸：□8×8

② 配置钥匙：1把
③ 如需选配其他尺寸的锁舌，请参考XAV41/XAV42。

型号	止口高度H	TS (适用门板厚)	参考重量 (kg)
XBS25	18	1~6	0.098
	20		
	22		
	24		
	26		
XAS82	20	1~6	0.063
	21		
	22		
XAS84 XAS85 XAS86	30	1~15	0.13
	30		
	30		
	40		

型号	参考重量 (kg)
XAS81	1(单点锁舌)
	3(三点锁舌)
XAS02	—



请按图示订货

型号	止口高度H
XBS25	18~26
XAS81	20

XBS25—H18

型号	锁舌
XAS81	1~3
XAS02	—

XAS81—1

型号	锁舌
XAS81	1~3
XAS02	—

XAS02



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

① XBS19/25



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

① 其余



① XBS19



① XBS25



① 其余