

双轴承底部安装型

高度h选择型/高度h指定型/尺寸自由指定型

带座轴承


类型			材质		表面处理
高度h选择型	高度h指定型	尺寸自由指定型	轴承	轴承座	轴承座
BHU21	BHU31	BHU41	钢	S45C	发黑
BHU22	BHU32	BHU42			喷细砂无电解镀镍
BHU23	—	BHU43			A2017
BHU24	—	—	不锈钢	SUS304	—
BHU26	—	BHU46			—



RoHS

6.3/

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

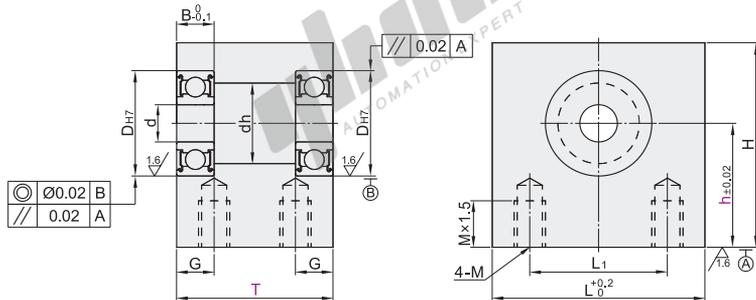

- ① 由于B尺寸为负公差, 因此轴承可能会突出0.1~0.2。
- ② 无挡圈型带座轴承, 当负载超过额定负载时有脱落可能, 请调整负载后重新安装即可正常使用。



代码	型号	密封圈	宽度T		高度h		d	Dh7	dh	B	H	L	L1	G	M
			选择型	指定型 最小单位0.5	选择型	指定型 最小单位1									
高度h 选择型	623						3	10	+0.015 0	7	4	h+8.8	20	10	
	624		15 22 30	15~40	10 15 20 25	10~30	4	13		9		h+10.8	22	14	5
	605						5	14	+0.018 0	10	5	h+11.8	24	16	
	625		20 25 30	15~50			16	17		12		h+12.8	28		
	606						6	16		13	6	h+13.8	34	22	
	626		22 30 35	22~50	15 20 25 30	15~30	19	15		15		h+14.8	36	24	
	608						8	22		18	7	h+14.8	38	26	
	628				20 25 30	20~30	24	20		8		h+15.8	34	22	
	BHU21						10	22		19	6	h+14.8	32	20	
	BHU22						10	26	+0.021 0	22	8	h+16.8	38	26	6
BHU23		ZZ (双盖式)	30 40 45	20~50			30		24	9	h+18.8	40	28		
BHU24				20 25 30 40	20~40		24		21	6	h+15.8	36	24		
BHU26						12	28		24	8	h+17.8	40	28		
高度h 指定型	6001	*VV (非接触式 橡胶密封圈)	25 30 40				32	+0.025 0	26	10	h+19.8	42	30		
	6201		30 40 45	25~60			28	+0.021 0	25	7	h+17.8				
	BHU31		20 25 50	20~60			15	+0.025 0	28	9	h+19.8	50	36		
	BHU32		30 40 50		25~60	25~50	35		29	11	h+21.8	44			
尺寸自由 指定型	6903	DD (接触式 橡胶密封圈)	25 40 50	25~60	25 30 40 50	25~50	30	+0.021 0	27	7	h+18.8	42	30		
	BHU41		30 40 50				17		31	10	h+21.8	50	36	7	
	BHU42						40		12		h+23.8	48			
	BHU43		35 40 50	25~70			37		9		h+22.8	45	31		
	BHU46		40 45 50		30 40 50 60	30~60	42	+0.025 0	36	12	h+24.8	54	38		
	6204		40 45 50	30~80			47		40	14	h+27.8	60	44	8	
	6005		35 40 60				47		41	12		62	46		
	6205		40 45 60				52		45	15	h+30.8	70	50		
	6006		40 50 60	40~90	40 50 60 80	40~80	55	+0.030 0	48	13	h+31.8	74	54	10	
	6206		45 50 60	40~100			62		55	16	h+35.8	82	62		

* VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

* VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。



请按图示订货

高度h选择型

代码	轴承型号	密封圈	T	h
BHU21	6901	VV	25	25
BHU22	6001	DD	25	40

BHU22—6001DD—T40—h30

可选加工(高度h选择型)

代码	轴承型号	密封圈	T	h	可选加工代码
BHU21	6901	VV	25	25	KC NA
BHU22	6001	DD	25	40	KK

BHU22—6001DD—T40—h30—NA



可选加工

可选加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承
代码	KK	KC	NA
选型方法	KK	选型方法 KC	选型方法 NA
技术说明	<p>选型方法 KK</p> <p>d KK 3-8 5 10-20 10 25-30 12</p>	<p>选型方法 KC</p>	<p>不装配轴承 (附带出货)</p>



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5