


电磁阀

先导式


2×两位三通/两位五通 FESTO(费托斯)品牌

代码	类型	气口/位置数
FVUVG-LK	先导式	2×两位三通/两位五通

2×两位三通
两位五通, 双电控

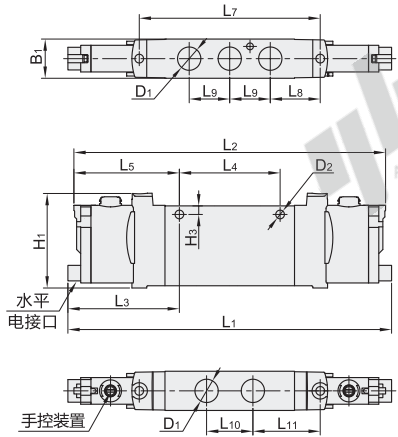


两位五通, 单电控

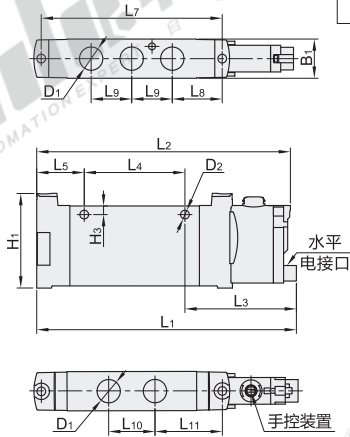

符号图

2×两位三通, 常闭, 气复位

T32C-A



两位五通, 单电控, 气复位

M52-A



两位五通, 双电控

B52



视角标准: 第一视角

型号	方向控制 阀类型	结构 特点	规格	阀功能	单电控阀 复位方式	先导 气源	手控 装置	气 接口	额定工 作电压	电气连接	显示	派生型						
FVUVG-LK10-B52-T-M5-1R8L-S	L (管式阀)	K (带密封圈, 活塞滑阀)	10	B52(两位五通阀, 双电控/双稳态)	无	内先导	T (按钮式, 附件锁定)	M5	1 (24V DC)	R8(单个插口M8, 3针) H2(接口型式H, 水平插头)	L (LED)	S (核心特性)						
FVUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-S																		
FVUVG-LK10-B52-T-M7-1R8L-S																		
FVUVG-LK10-B52-T-M7-1H2L-S																		
FVUVG-LK10-T32C-AT-M5-1R8L-S																		
FVUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-S																		
FVUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S																		
FVUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-S																		
FVUVG-LK10-M52-AT-M5-1R8L-S																		
FVUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S																		
FVUVG-LK10-M52-AT-M7-1R8L-S																		
FVUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-S																		
FVUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S			14		B52(两位五通阀, 双电控/双稳态)			无		(气复位)			G1/8			R8(单个插口M8, 3针) H2(接口型式H, 水平插头)		
FVUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S																		
FVUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S																		
FVUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-S																		
FVUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S																		
FVUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S																		

尺寸表

型号	B1	D1	D2	H1	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L7	L8	L9	L10	L11
FVUVG-LK10-B52-T-M5-1R8L-S	10.2	M5													
FVUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-S		M7													
FVUVG-LK10-B52-T-M7-1R8L-S															
FVUVG-LK10-B52-T-M7-1H2L-S															
FVUVG-LK10-T32C-AT-M5-1R8L-S		M5		33.6	7.8	98.3	95.8			34.4					
FVUVG-LK10-T32C-AT-M5-1H2L-S		M7						35.7	27		47	12.5	11	11.7	17.7
FVUVG-LK10-T32C-AT-M7-1R8L-S															
FVUVG-LK10-T32C-AT-M7-1H2L-S															
FVUVG-LK10-M52-AT-M5-1R8L-S		M5	3.3												
FVUVG-LK10-M52-AT-M5-1H2L-S		M7				75.9	74.6			13.2					
FVUVG-LK10-M52-AT-M7-1R8L-S															
FVUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-S															
FVUVG-LK14-B52-T-G18-1R8L-S	14.4	G1/8													
FVUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S															
FVUVG-LK14-T32C-AT-G18-1R8L-S				34.8	3.2	118.9	116.4	41	37	39.7	66.5	18.4	14.9	17	24.8
FVUVG-LK14-T32C-AT-G18-1H2L-S															
FVUVG-LK14-M52-AT-G18-1R8L-S						95.6	94.4			17.7					
FVUVG-LK14-M52-AT-G18-1H2L-S															

工作环境和条件

阀功能	T32C	M52	B52
工作介质	压缩空气, 符合ISO8573-2010[7:4:4]		
工作/先导介质主要事项	可用润滑介质工作(需始终使用润滑介质工作)		
工作压力(bar)	1.5~7	2.5~7	1.5~7
环境温度(°C)			
介质温度(°C)	-5~50		

电气参数表

电气连接	通过电接口插件
工作电压(V DC)	24±10%
功率(W)	0.7
占空比	100%
防护等级(符合EN60529)	IP40(带插座), IP65(带M8)
信号显示状态	LED
最大开关频率	2



请按图示订货
FVUVG-LK10-B52-T-M5-1R8L-S
FVUVG-LK10-B52-T-M5-1H2L-S



优惠价
数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价
未税价(元)



交货期
10