


无油线性滑板

尺寸指定型/尺寸选择型·锥孔型/沉孔型 铜合金

尺寸指定型

代码	类型	材质
OBH01	尺寸指定型 锥孔型	高力黄铜(SP2)
OBH11	尺寸指定型 沉孔型	镶嵌固体润滑剂

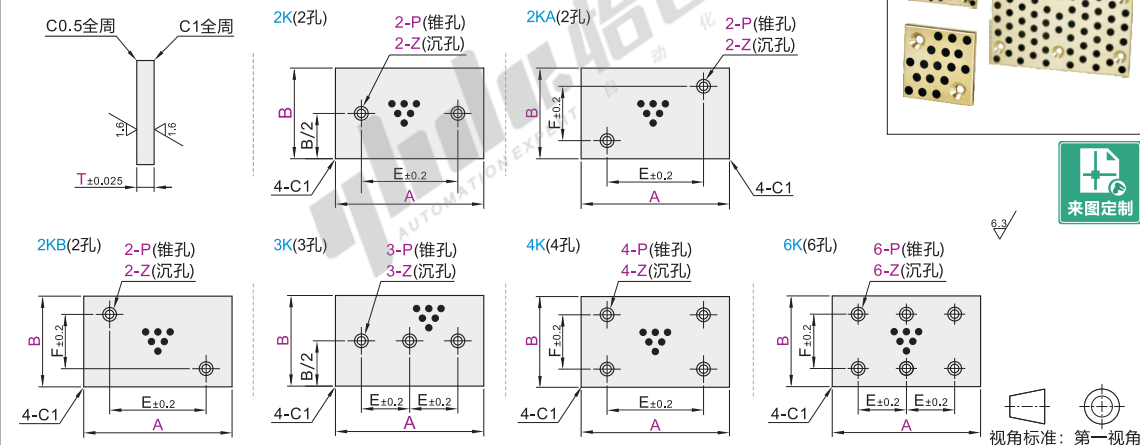

型号	规格	最小单位1	T	P/Z	E	F
代码	规格	A	B	选择	T=5	T=10
锥孔型 OBH01	2K	50~60	28~80	5	P5	30
		61~80				40
		81~100				60
		101~120				80
		121~150				100
	3K	151~180	50~100	10	P6	65×2
		181~200				80×2
		50~60				30
		61~80				40
		81~100				60
沉孔型 OBH11	2KB	101~120				30(B≤80)
		121~150				60(B≥81)
		80~100				30(B≤80)
		101~120				80
		121~150				100
	4K	150~180				65×2
		181~200				80×2
		100~150				100(B≥121)

孔加工图				
螺钉公称直径	锥孔型	沉孔型		
d	5.3	6.5	6.5	8.5
d ₁	11.5	13.5	11	14
h	3	3.5	4.5	5.5
① 螺钉需另行购买, 锥孔型推荐螺钉型号TAU01, 沉孔型推荐螺钉型号TAF01.				
螺钉公称直径	M×L			
	P5	P6·Z6	Z8	
T=5	M5×16	M6×16	—	
T=10	—	M6×20	M8×20	




尺寸选择型

代码	类型	材质
OBJ01	尺寸选择型 锥孔型	高力黄铜(SP2)
		镶嵌固体润滑剂

螺纹防松处理:

- 在外螺纹表面预涂弹性、耐磨性、耐油性优异的“防松胶”处理。
- 防松处理的螺钉使用初期效果最好, 第4次以后逐渐失效。

适用螺钉: 内六角沉头螺钉。

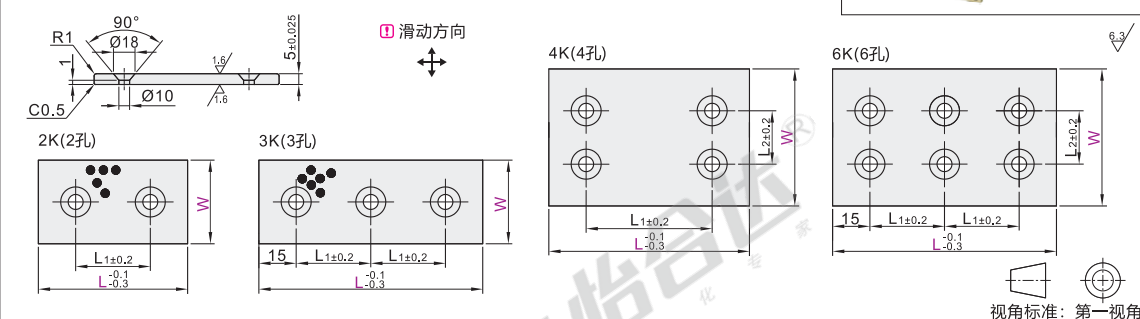

型号	规格	最小单位1	T	P/Z	E	F
代码	规格	W	L	选择	T=5	T=10
OBJ01	28	50	2K	45	70	45
		75				
		100				
		125				
		150				
	38	50	3K	60	70	45
		75				
		100				
		125				
		150				
OBJ01	48	50	2K	45	70	45
		75				
		100				
		125				
		150				
	38	50	3K	60	70	45
		75				
		100				
		125				
		150				

型号	规格	最小单位1	T	P/Z	E	F
代码	规格	W	L	选择	T=5	T=10
OBJ01	75	50	2K	45	70	45
		75				
		100				
		125				
		150				
	100	50	3K	60	70	45
		75				
		100				
		125				
		150				



尺寸指定型

型号	规格	最小单位1	T	P/Z	E	F
代码	规格	W	L	选择	T=5	T=10
OBJ01	28	50	2K	45	70	45
		75				
		100				
		125				
		150				
	38	50	3K	60	70	45
		75				
		100				
		125				
		150				

尺寸选择型

型号	规格	最小单位1	T	P/Z	E	F
代码	规格	W	L	选择	T=5	T=10
OBJ01	28	50	2K	45	70	45
		75				
		100				
		125				
		150				
	38	50	3K	60	70	45
		75				
		100				
		125				
		150				



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	7
-----	---