

■ 衬层厚度固定型

代码	衬层厚度	材质	硬度
L尺寸选择型	L尺寸指定型	芯材	衬层
QAC22	—	—	邵氏A95
QAC23	QAC61	—	邵氏A90
QAC24	—	聚氨酯(自然色)	邵氏A90
QAC25	—	—	邵氏A70
QAC26	—	—	邵氏A50
QAC27	—	—	邵氏A50
QAC28	—	—	邵氏A70
QAC29	—	—	邵氏A60
QAC29	—	—	邵氏A90
QAC42	—	—	邵氏A95
QAC43	QAC81	—	邵氏A90
QAC44	QAC82	—	邵氏A70
QAC45	QAC83	—	邵氏A50
QAC46	—	—	邵氏A70
QAC47	—	—	邵氏A50
QAC48	—	—	邵氏A60
QAC49	—	—	邵氏A90
QAC69	—	—	邵氏A90

代码	衬层厚度	材质	硬度
L尺寸选择型	L尺寸指定型	芯材	衬层
QAC53	—	—	邵氏A90
QAC54	—	—	邵氏A70
QAC55	—	—	邵氏A50
QAC56	—	—	邵氏A90
QAC57	—	—	邵氏A70
QAC58	—	—	邵氏A50



① 因时间的增长材质聚氨酯可能会产生变色,但其特性不影响使用。

① 耐热聚氨酯: 耐热温度可达120°C。
(标准聚氨酯的耐热温度为70°C),
可适用于高温环境下,且对机械
强度要求比较高的工况。



可选加工

代码	技术说明
EP	变更为黑色防静电聚氨酯 ① 将普通聚氨酯变更为防静电聚氨酯。 ① 硬度邵氏A90和邵氏A70的聚氨酯表面电阻值为 $10^5 \sim 10^9 \Omega \cdot M$; ① 硬度邵氏A50的聚氨酯表面电阻值为 $10^7 \sim 10^9 \Omega \cdot M$ 。

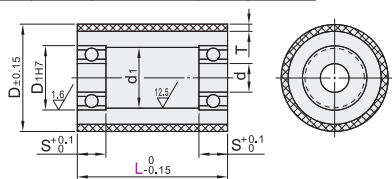

视角标准: 第一视角

① 可选加工只适用衬层材质为聚氨酯的代码。

■ L尺寸选择型·衬层厚度3

型号	规格	L	T	D	d	D1 (H7)	d1	S	使用轴承
QAC22	QAC42	20	—	20	6	10	8	3	676ZZ×2
QAC23	QAC43	25	15 20 25 30 40 50	25	15	9.8	5	696ZZ×2	—
QAC24	QAC44	30	—	30	8	19	14.8	6	698ZZ×2
QAC25	QAC45	35A	—	35	22	22	17.8	7	608ZZ×2
QAC26	QAC46	35	—	35	10	26	17.8	6	6900ZZ×2
QAC27	QAC47	40A	20 25 30 40 50	40	12	28	23.8	8	6000ZZ×2
QAC28	QAC48	40	—	40	12	28	23.8	8	6001ZZ×2
QAC29	QAC49	50A	—	50	15	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAC59	QAC69	50	20 25 30 40 50 100	50	15	32	27.8	9	6002ZZ×2

① 当规格为50A, L为20时, 对应的S值为8, 适用轴承为6001ZZ×2。

■ L尺寸选择型·衬层厚度5

型号	规格	L	T	D	d	D1 (H7)	d1	S	使用轴承
QAC53	QAC54	40	20 30 40 50	40	8	19	14.8	6	698ZZ×2
QAC54	QAC55	50	20 30 40 50 60 80 100	50	10	22	17.8	6	6900ZZ×2
QAC55	QAC56	60	20 30 40 50 60 80 100	60	12	28	23.8	8	6001ZZ×2
QAC56	QAC57	80	—	80	15	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAC57	QAC58	100	30 40 50 60 80 100	100	20	42	35.8	12	6004ZZ×2

■ L尺寸指定型·衬层厚度3

型号	规格	L	T	D	d	D1 (H7)	d1	S	使用轴承
QAC22	QAC42	20	—	20	6	10	8	3	676ZZ×2
QAC23	QAC43	25	18~50	25	6	15	9.8	5	696ZZ×2
QAC24	QAC44	30	—	30	8	19	14.8	6	698ZZ×2
QAC25	QAC45	35A	—	35	22	22	17.8	7	608ZZ×2
QAC26	QAC46	35	—	35	10	26	17.8	6	6900ZZ×2
QAC27	QAC47	40A	20~50	40	12	28	23.8	8	6000ZZ×2
QAC28	QAC48	40	—	40	12	28	23.8	8	6001ZZ×2
QAC29	QAC49	50A	—	50	15	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAC59	QAC69	50	25~100	50	15	32	27.8	9	6002ZZ×2



请图示订货

■ L尺寸选择型

型号	规格	L	代码	规格	L
QAC22	30	20 25 30 40 50	QAC61	35A	18~30
QAC23	35A	25 30 40 50	QAC81	35	20~50
QAC23	35A	25 30 40 50	QAC82	40A	20~50
QAC23	35A	25 30 40 50	QAC83	40A	20~50
QAC23	35A	25 30 40 50	QAC83	50A	25~100
QAC23	35A	25 30 40 50	QAC83	50	25~100


■ L尺寸指定型

型号	规格	L	代码	规格	L
QAC22	30	20 25 30 40 50	QAC61	35A	18~30
QAC23	35A	25 30 40 50	QAC81	35	20~50
QAC23	35A	25 30 40 50	QAC82	40A	20~50
QAC23	35A	25 30 40 50	QAC83	40A	20~50
QAC23	35A	25 30 40 50	QAC83	50A	25~100
QAC23	35A	25 30 40 50	QAC83	50	25~100

■ 衬层厚度选择型

代码	类型	材质	硬度
代码	类型	芯材	衬层
QAF31	直柱形	—	邵氏A90
QAF32	—	SUS304	邵氏A70
QAF33	—	—	邵氏A50
QAF41	—	—	邵氏A90
QAF42	—	—	邵氏A70
QAF43	—	—	邵氏A50

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色,但对其特性等并无影响。

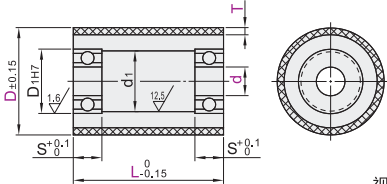

视角标准: 第一视角



来图定制

型号	d	L	T	D1	d1	S	使用轴承
QAF31	40	8	—	19	14.8	—	698ZZ×2
QAF32	40	10	20~200	22	17.8	6	6900ZZ×2
QAF33	40	10	—	28	23.8	8	6001ZZ×2
QAF41	50	12	—	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF42	50	12	—	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF43	60	15	—	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF41	60	15	—	32	27.8	9	6002ZZ×2
QAF42	80	20	—	42	35.8	12	6004ZZ×2
QAF43	80	20	—	42	35.8	12	6004ZZ×2
QAF41	100	25	—	55	47.8	13	6006ZZ×2
QAF42	100	25	—	55	47.8	13	6006ZZ×2
QAF43	100	25	—	55	47.8	13	6006ZZ×2



请图示订货

型号	D	d	L	T
QAF31	40	8	20~200	5
QAF32	40	10	20~200	5
QAF33	40	10	20~200	5
QAF41	50	12	20~200	5
QAF42	50	12	20~200	5
QAF43	60	15	20~200	5

① 可选加工(衬层厚度选择型)

型号	D	d	L	T	可选加工代码
QAF31	40	8	20~200	5	EP EQ
QAF32	40	10	20~200	5	EP EQ
QAF33	40	10	20~200	5	EP EQ
QAF41	50	12	20~200	5	EP EQ
QAF42	50	12	20~200	5	EP EQ
QAF43	60	15	20~200	5	EP EQ

QAF31—D40—d8—L30—T5—EQ



优惠价	数量	价格
1~9	10~	100% 另行报价

未税价(元)



交货期	数量	价格
1~9	10~	100% 另行报价

未税价(元)