



代码			材质		硬度	表面处理
内螺纹型	外螺纹型	引导型	国标	相当		
YMR01	YMR21	YMR41	45	S45C	—	发黑
YMR02	YMR22	YMR42			镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YMR03	YMR23	YMR43			淬火硬度43~48HRC	发黑
YMR04	YMR24	YMR44			淬火硬度43~48HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
YMR05	YMR25	YMR45	0Cr18Ni9	SUS304	—	—
YMR08	YMR28	YMR48	9Cr18Mo	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—




内螺纹型 YMR01/02/03/04/05/08

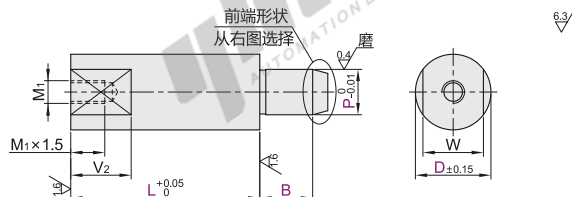


外螺纹型 YMR21/22/23/24/25/28

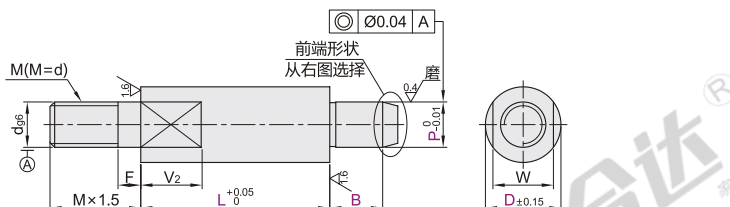


引导型 YMR41/42/43/44/45/48

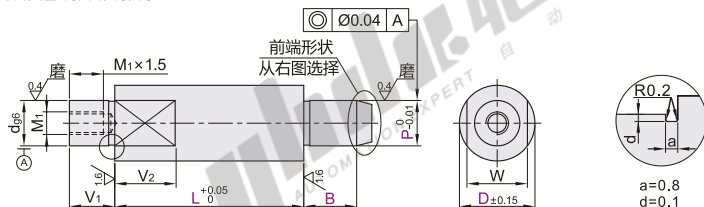

前端形状选择图

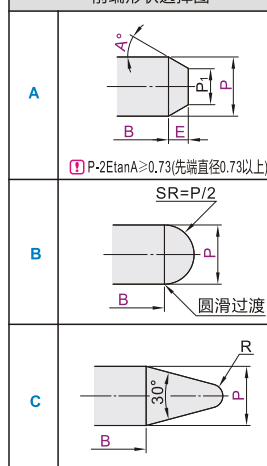

- ① $P_1 = P - E \cdot \tan A \cdot 2$
 ② 工艺孔加工条件: 前端形状A: $(M \cdot P \cdot B \cdot F) \geq 4$ 且 $P_1 > 3$; 前端形状B: $(M \cdot B \cdot F) \geq 4$ 且 $P \geq 6$;
 前端形状C: $(M \cdot P \cdot B \cdot F) \geq 4$ 且 $R \geq 3$. (工艺孔详细尺寸见产品简介)



型号			最小单位0.01		最小单位0.1	E 最小单位0.1 (仅A形)	A (仅A形)	R (C形)	d	M	F	M ₁	V ₁	W	V ₂
代码	前端形状	D	L	P	B										
内螺纹型		6	10.00~52.00	3.00~4.00	2.0~12.0			1	3	3	1.5		—	5	
YMR01 YMR02	A B C	8		3.00~6.00	2.0~15.0			15	5	5	2	M3		7	8.5
YMR03 YMR04		10		4.00~8.00	2.0~20.0			6	6	3			8		
YMR05 YMR08		12		4.00~10.00	2.0~20.0	0.5~10.0		8	8	4	M5		10		
外螺纹型		15	5.00~10.00	2.0~25.0		2	10	10			13	10.5			
YMR21 YMR22		20	8.00~15.00	2.0~30.0		3	12	12	5	M8	9		17		
YMR23 YMR24		25	10.00~15.00	2.0~30.0		4	16	16					20		
YMR25 YMR28															
引导型															
YMR41 YMR42															
YMR43 YMR44															
YMR45 YMR48															

① D10以下规格不适用于引导型。



请按图示订货

代码	型号	最小单位0.01	最小单位0.1	E 最小单位0.1 (仅A形)	A (仅A形)
YMR21	A	6	3~4	2~12	0.5~10
YMR22	B	8	3~5	2~15	0.5~10

YMR21—A—D8—L20—P4—B10—E8—A30



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期	3
-----	---



交货期	5
-----	---



交货期	6
-----	---

① 无表面处理/无硬度

① 无表面处理

① 有表面处理

夹具用衬套

A6