

小型干鸟式单侧滚子链输送线

中间驱动

代码	类型	链条		惰轮	
		材质	表面处理	材质	表面处理

代码

类型

材质

表面处理

材质

表面处理

中间驱动

碳钢

—

45

发黑

产品简介：

小节距单侧滚子链输送线主要用于装配及加工生产线中的物料输送，使其上承托货物的工装板快速运行，通过阻挡器停止于相应的操作位置；或通过相应指令来完成积放动作及循环移行、转位、专线等功能。

产品特性：

- 负载：≤10kg/m；
- 输送速度：≤400mm/s；
- 噪音：60dB。

应用场合：




- 主要应用于各种小型的电子电器、3C等行业生产线。
- 最常用的行业有：手机生产线，电子电器部件组装线，机电部件组装线。

齿轮头减速比


齿轮头 减速比	滚子链速度(m/min)	
	50Hz	60Hz
12.5	17.7	21.2
15	14.7	17.7
18	12.3	14.7
20	11.1	13.3
25	8.8	10.6
30	7.4	8.8
36	6.1	7.4
50	4.4	5.3
60	3.7	4.4
75	2.9	3.5
90	2.5	2.9
100	2.2	2.7
120	1.8	2.2
150	1.5	1.8

可能会因负载状态而减小。

此输送速度表参照松下电机(1400转/min)，台湾电机(1300转/min)。

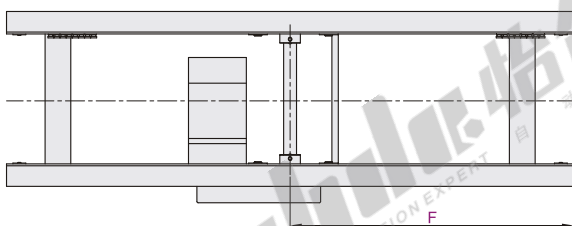
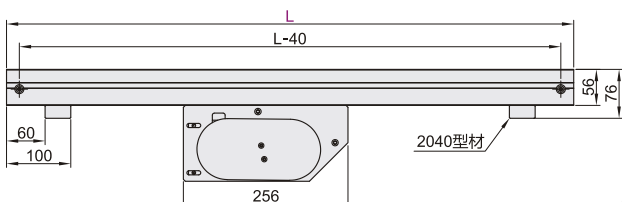


传送能力曲线图（参考值）



传送速度 (m/min)
传送物总重量: 10KG

滚子链

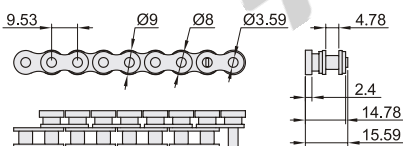

出货默认预装M6国标六角螺母：L>500时每条槽内均预先装入6个M6的国标六角螺母，L≤500时每条槽内均预先装入12个M6的国标六角螺母；

客户也可以自行购买后装T型螺母型号：

AHC21-206-M4、AHC21-206-M5。



视角标准：第一视角

型号		L 最小单位10	马达选择				F 最小单位5	马达品牌 选择
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比		
KPW51	100~200	1000~4000	60	TA220 (单相)	SCM (调速器)	12.5 15 18 20 25 30 36 50 60 75 90	200 < F < L-200	T(台湾品牌)
			90	SA200 (三相)	INV (变频器)	100 120 150		



请按图示订货

型号		L 最小单位100	马达选择				F 最小单位5	马达品牌 选择
代码	B		输出功率(W)	电压(V)	规格	齿轮头减速比		
KPW51	100~200	1000~4000	60	TA220 (单相)	SCM (调速器)	12.5 15 18 20 25 30 36 50 60 75 90 100	200 < F < L-200	T(台湾品牌)
			90	SA200 (三相)	INV (变频器)	120 150		

KPW51—B100—L1000—60—TA220—SCM—15—F500—T



未税价(元)

优惠价

数量 1~5 6~
价格 100% 另行报价

EX

Example
使用示例

① 用于多个工作站产品夹具的传送。

