



| 代码 | 类型 | 内高 | 开口方向 | 横梁 | 腔数 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 | 附件 |
|----------------|--------|----|-------|------------|----|------|----|-------------|---------|----|
| VBY21 VBY23 | 20系列拖链 | 20 | 内外径打开 | 桥式 全封闭式 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~100°C | UL94-HB | 接头 |

- ① 本系列拖链标准型号包括一套接头(移动端、固定端各一个)。
- ② 本系列拖链不包含分隔片, 分隔片需单独购买。

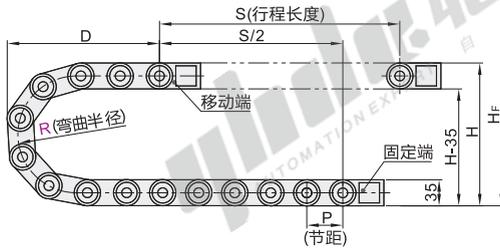


- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

内外径打开




架空长度


FL_G=直线架空长度
FL_B=安全塌腰架空长度



接头安装方式选择



RoHS10



- ① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。



① 每米链接数27。

| 型号 代码 | 规格 | 弯曲半径R | 链节数N | 接头 | 内高G | 外高T | 内宽F | 外宽E | 节距P | 安装尺寸 | | | 实际安装高度H _F | 最大电缆直径 | 最大架空负载(kg/m) | 最大架空长度(m) | 重量(kg/m) |
|----------|-------|-------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----------------------|--------|--------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | H | D | K | | | | | |
| VBY21 | 2030 | 38 | 1~ | VEY21-F30 | 20 | 35 | 30 | 47 | 38 | 111 | 132 | 271 | 141 | 17 | 2 | 1 | ≈0.82 |
| | | 50 | | | | | | | | 135 | 144 | 309 | 165 | | | | |
| | | 75 | | | | | | | | 185 | 169 | 388 | 215 | | | | |
| | | 100 | | | | | | | | 235 | 194 | 466 | 265 | | | | |
| | 2040 | 38 | 1~ | VEY21-F40 | 20 | 35 | 40 | 57 | 38 | 111 | 132 | 271 | 141 | 17 | 2 | 1 | ≈0.84 |
| | | 50 | | | | | | | | 135 | 144 | 309 | 165 | | | | |
| | | 75 | | | | | | | | 185 | 169 | 388 | 215 | | | | |
| | | 100 | | | | | | | | 235 | 194 | 466 | 265 | | | | |
| | 2050 | 38 | 1~ | VEY21-F50 | 20 | 35 | 50 | 67 | 38 | 111 | 132 | 271 | 141 | 17 | 2 | 1 | ≈0.89 |
| | | 50 | | | | | | | | 135 | 144 | 309 | 165 | | | | |
| | | 75 | | | | | | | | 185 | 169 | 388 | 215 | | | | |
| | | 100 | | | | | | | | 235 | 194 | 466 | 265 | | | | |
| VBY23 | 2080 | 38 | 1~ | VEY21-F80 | 20 | 35 | 80 | 97 | 38 | 111 | 132 | 271 | 141 | 17 | 2 | 1 | ≈1.05 |
| | | 50 | | | | | | | | 135 | 144 | 309 | 165 | | | | |
| | | 75 | | | | | | | | 185 | 169 | 388 | 215 | | | | |
| | | 100 | | | | | | | | 235 | 194 | 466 | 265 | | | | |
| | 20100 | 38 | 1~ | VEY21-F100 | 20 | 35 | 100 | 117 | 38 | 111 | 132 | 271 | 141 | 17 | 2 | 1 | ≈1.16 |
| | | 50 | | | | | | | | 135 | 144 | 309 | 165 | | | | |
| | | 75 | | | | | | | | 185 | 169 | 388 | 215 | | | | |
| | | 100 | | | | | | | | 235 | 194 | 466 | 265 | | | | |
| | 2040 | 75 | 1~ | VEY21-F40 | 20 | 35 | 40 | 57 | 38 | 111 | 132 | 271 | 141 | 17 | 2 | 1 | ≈0.97 |
| | | 100 | | | | | | | | 135 | 144 | 309 | 165 | | | | |
| | | 125 | | | | | | | | 185 | 169 | 388 | 215 | | | | |
| | | 150 | | | | | | | | 235 | 194 | 466 | 265 | | | | |
| 2050 | 75 | 1~ | VEY21-F50 | 20 | 35 | 50 | 67 | 38 | 111 | 132 | 271 | 141 | 17 | 2 | 1 | ≈1.05 | |
| | 100 | | | | | | | | 135 | 144 | 309 | 165 | | | | | |
| | 125 | | | | | | | | 185 | 169 | 388 | 215 | | | | | |
| | 150 | | | | | | | | 235 | 194 | 466 | 265 | | | | | |
| 2080 | 75 | 1~ | VEY21-F80 | 20 | 35 | 80 | 97 | 38 | 111 | 132 | 271 | 141 | 17 | 2 | 1 | ≈1.34 | |
| | 100 | | | | | | | | 135 | 144 | 309 | 165 | | | | | |
| | 125 | | | | | | | | 185 | 169 | 388 | 215 | | | | | |
| | 150 | | | | | | | | 235 | 194 | 466 | 265 | | | | | |
| 20100 | 75 | 1~ | VEY21-F100 | 20 | 35 | 100 | 117 | 38 | 111 | 132 | 271 | 141 | 17 | 2 | 1 | ≈1.47 | |
| | 100 | | | | | | | | 135 | 144 | 309 | 165 | | | | | |
| | 125 | | | | | | | | 185 | 169 | 388 | 215 | | | | | |
| | 150 | | | | | | | | 235 | 194 | 466 | 265 | | | | | |

拖链(含接头拖链型号)

| 型号 | 规格 | 弯曲半径R | 链节数N |
|-------|------|-------|------|
| VBY21 | 2030 | 38 | 1~ |
| VBY23 | 2080 | 75 | 1~ |

VBY21-2030-R50-N20



| 优惠价 | 数量 | 1~9 | 10~ |
|-----|------|------|------|
| 价格 | 100% | 100% | 另行报价 |




国产拖链/接头/分隔片

高性价比型 · 20系列 · 内外径打开
加强型

接头

| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 |
|-------|----------------|------|----|-------------|---------|
| VEY21 | 加强型 20系列拖链用 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~100°C | UL94-HB |

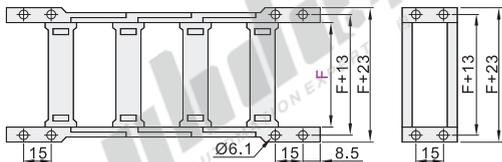

RoHS10



视角标准：第一视角

| 型号 | |
|-------|-----|
| 代码 | 内宽F |
| VEY21 | 30 |
| | 40 |
| | 50 |
| | 80 |
| | 100 |



请按图示订货

接头(单买接头型号)

| 型号 | |
|-------|-----|
| 代码 | 内宽F |
| VEY21 | 30 |
| | 40 |

VEY21—F40



未税价(元)

| 优惠价 | |
|-----|-----------|
| 数量 | 1~9 10~ |
| 价格 | 100% 另行报价 |

| 交货期 | |
|-----|-----------|
| 数量 | 1~9 10~ |
| 价格 | 100% 另行报价 |


3

分隔片


| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 |
|-------|----------------|------|----|-------------|---------|
| VGY20 | 加强型 竖隔片 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~100°C | UL94-HB |
| VHY20 | 20系列拖链用 横隔片 | 工程塑料 | 黑色 | -20°C~100°C | UL94-HB |

本产品不适用VBY21-2030/2040、VBY23-2040系列规格。

竖隔片
VGY20



横隔片
VHY20



RoHS10



视角标准：第一视角

竖隔片

| 型号 | | |
|-------|---------|----------------|
| 代码 | 适用拖链内高G | 适用拖链代码 |
| VGY20 | 20 | VBY21 VBY23 |

横隔片

| 型号 | | |
|-------|---------|--------|
| 代码 | 适用拖链内宽F | 适用拖链代码 |
| VHY20 | 30 | VBY21 |
| | 40 | VBY23 |
| | 50 | VBY31 |
| | 80 | VBY33 |
| | 100 | |



请按图示订货

竖隔片

| 型号 | |
|-------|---------|
| 代码 | 适用拖链内高G |
| VGY20 | 20 |

VGY20—G20

横隔片

| 型号 | |
|-------|---------|
| 代码 | 适用拖链内宽F |
| VHY20 | 30 |
| | 40 |

VHY20—F40



未税价(元)

| 优惠价 | |
|-----|-----------|
| 数量 | 1~9 10~ |
| 价格 | 100% 另行报价 |

| 交货期 | |
|-----|-----------|
| 数量 | 1~9 10~ |
| 价格 | 100% 另行报价 |

3

拖链

E9