

缓冲阻尼型·沉孔偏置型

代码	类型	材质	表面处理/颜色
HFM46	缓冲阻尼型 沉孔偏置型	PBT	皮纹处理


用途

- 需具备闭锁特性以避免冲击的各种箱体的上盖、上罩等。

注意

- 扭矩范围为1扇门使用2个铰链时的值。
- 请在门的开、关位置（旋转角度 $0^{\circ} \sim 115^{\circ}$ 以内）设置撑杆等制动器，以确保旋转时不会超出规定的旋转范围。
- 请在扭矩范围内使用。
- 使用多个铰链时，安装时要确保各铰链的轴心之间无偏差。
- 铰链按套（左用和右用）销售。

① 本图所示为左用型。

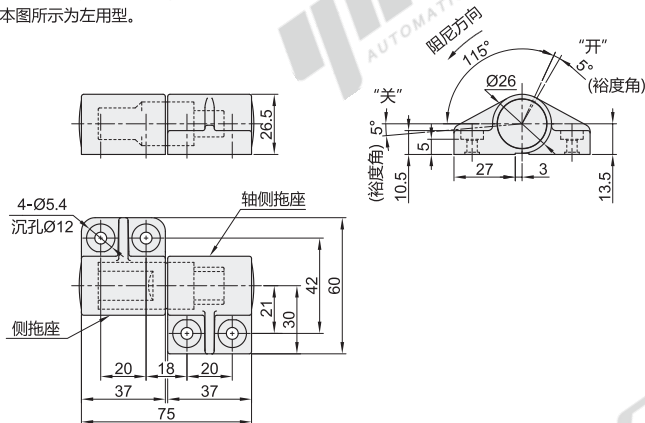

型号		内置阻尼器	扭矩 (N·m)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格	B(蓝色)	3~5	0.05
HFM46	75	F(红色)	5~7	



请按图示订货

型号		内置阻尼器
代码	规格	C(蓝色)
HFM46	75	F(红色)

HFM46—75—B



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

3




Example 使用示例



视角标准：第一视角

阻尼型·方型

代码	类型	材质	表面处理
HFM55	阻尼型 方型	ZDC	喷漆(黑色)

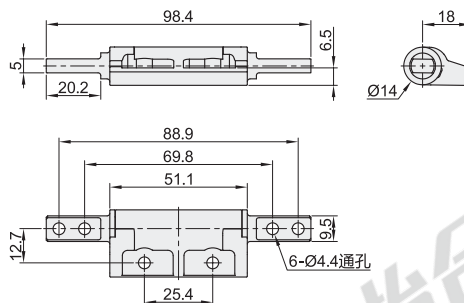

视角标准：第一视角

型号		开启角度	扭矩(N·m)	径向负载(kg)	参考重量(kg/pcs)
代码	规格	180°	2.5±20%	80	0.08
HFM55	98.4				



请按图示订货

型号		内置阻尼器
代码	规格	C(蓝色)
HFM55	98.4	F(红色)

HFM55—98.4



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3