

# 万向调节型·无橡胶垫/带橡胶垫

重载型


## 精密型防滑脚杯

| 代码      | 类型    | 材质     |        |     | 表面处理 |
|---------|-------|--------|--------|-----|------|
|         |       | 螺杆     | 底座     | 橡胶垫 |      |
| J-WAC61 | 万向调节型 | SUS304 | SUS304 | —   | —    |
| J-WAC62 |       | S45C   | S45C   | —   | 镀锌   |
| J-WAC63 |       | SUS304 | SUS304 | NBR | —    |




- ① 由于市面上钢材位为5mm一个梯度，且存在公差，因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。  
 ② 万向调节脚杯的负载为垂直方向静载值，计算负载值时需要根据实际场景调整安全系数。  
 ③ 标准螺杆长度以25mm为一个梯度，可根据客户要求定制长度，需要注意定制长度后，切短的面无表面处理，破钢会喷漆防锈。  
 ④ 请根据脚杯螺杆尺寸M进行相关配件选择，详见脚杯可选配件汇总。

无橡胶垫  
J-WAC61  
J-WAC62

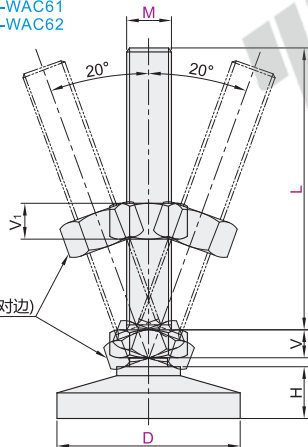

带橡胶垫  
J-WAC63

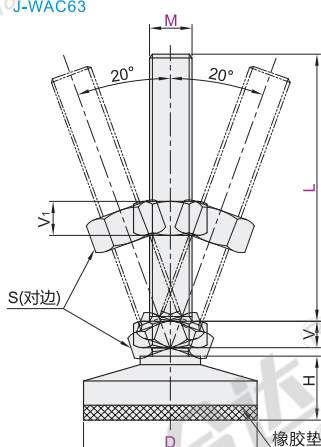

### 无橡胶垫

| 代码                 | 型号  | D  | M   | L    | 螺距 | S    | H | V  | V <sub>1</sub> | 承载(Kg) | 参考重量 (Kg/pcs) |
|--------------------|-----|----|-----|------|----|------|---|----|----------------|--------|---------------|
| J-WAC61<br>J-WAC62 | 60  | 12 | 125 | 1.75 | 19 |      |   | 8  | 10             | 1470   | 0.36          |
|                    |     |    | 100 |      |    |      |   |    |                |        | 0.44          |
|                    |     |    | 125 | 2    | 24 |      |   | 10 | 13             | 1960   | 0.48          |
|                    |     | 16 | 200 |      |    | 14.3 |   |    |                |        | 0.54          |
|                    |     |    | 100 |      |    |      |   |    |                |        | 0.58          |
|                    |     |    | 125 | 2.5  | 30 |      |   | 13 | 16             | 3920   | 0.64          |
|                    | 80  | 20 | 150 |      |    |      |   |    |                |        | 1.2           |
|                    |     |    | 200 |      |    |      |   |    |                |        | 0.74          |
|                    |     |    | 150 | 3    | 36 | 14.9 |   | 16 | 19             | 4900   | 1.55          |
|                    |     | 24 | 200 |      |    | 19.1 |   | 24 | 24             | 6860   | 2.95          |
|                    |     |    | 150 |      |    |      |   |    |                |        | 4.68          |
|                    |     |    | 200 | 4.5  | 65 | 23.1 |   | 20 | 32             | 3000   | 5.17          |
| J-WAC61            | 127 | 42 | 250 |      |    |      |   |    |                |        | 5.6           |
|                    |     |    | 300 |      |    |      |   |    |                |        | 6.06          |

### 带橡胶垫

| 代码      | 型号  | D  | M   | L   | 螺距 | S    | H | V  | V <sub>1</sub> | 承载(Kg) | 参考重量 (Kg/pcs) |
|---------|-----|----|-----|-----|----|------|---|----|----------------|--------|---------------|
| J-WAC63 | 100 | 24 | 150 |     |    |      |   | 16 | 19             | 2000   | 2.14          |
|         |     |    | 200 | 3   | 36 | 43.1 |   |    |                |        | 2.3           |
|         |     | 30 | 150 |     |    |      |   | 24 | 24             | 2500   | 2.78          |
|         |     |    | 200 | 3.5 | 46 |      |   |    |                |        | 3.08          |

### 可选加工(见P1659)

| 代码      | 型号      | D  | M  | L   | 可选加工代码   |
|---------|---------|----|----|-----|----------|
| J-WAC61 | J-WAC62 | 12 | 16 | 100 | WL BS... |
| J-WAC61 |         | 12 | 16 | 100 | WL BS... |

### 可选配件(见1650~1655)

| 代码      | 型号      | D  | M  | L   | 可选配件代码 |
|---------|---------|----|----|-----|--------|
| J-WAC61 | J-WAC62 | 12 | 16 | 100 | LI JF  |
| J-WAC61 |         | 12 | 16 | 100 | LI JF  |



J-WAC61—D60—M12—L125



| 数量 | 1~9  | 10~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



| 交货期 | 1 |
|-----|---|
|-----|---|