

单相滤波器

机壳型 · 双级滤波 · 高效型

螺丝固定 金属外壳 进口款

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN31	机壳型 高效型	焊接端子	螺丝固定	金属

UL VDE CQC




特点

- 单相电源滤波器；
- 金属外壳全罩式；
- 双级滤波；
- 可满足医疗低漏电流要求。


应用范围

- 中小型机器，家用设备；
- 食品加工设备；
- 工业自动化设备。



额定电流：10A

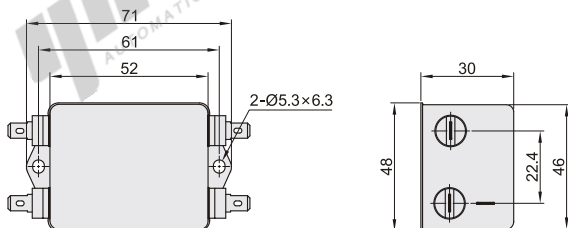

额定电流：20A

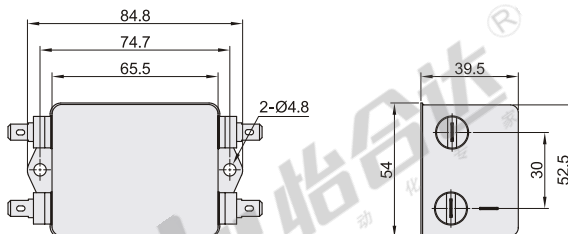

配线图

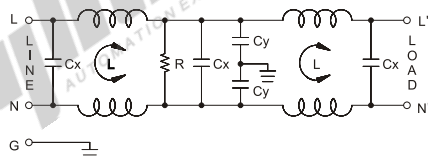

视角标准：第一视角

代码	型号 额定电流(A)	工厂型号	接线方式		电容器	电感
			入	出		
ZHN31	10	10SS4-2DC1-Q	焊接端子	焊接端子	CX:0.1μF CY:3.3nF	0.3mH
	20	20SS4-2DC2-Q	焊接端子	焊接端子		0.5mH

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	最大漏电流	气候类别
ZHN31	10	115/250VAC	50/60Hz	250VAC/50Hz 600μA	25/110/21
	20				



请按图示订货

型号	
代码	额定电流(A)
ZHN31	10
	20

ZHN31 — 10