


长行程碳钢型·前端球面型/前端平面型

无防松型/带防松型 金属销/树脂销

定位柱

无防松型·前端球面型

代码	类型	载荷	主体			销			弹簧	使用 环境温度
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理		
ZAZ01	金属销	超轻载	S45C	29~35 HRC	发黑	S45C	57~63 HRC	镀锌	SWP-B	-30~80℃
ZAZ02		轻载								
ZAZ03		重载								
ZAZ04		超重载								
ZAZ11	树脂销	超轻载			发黑	聚缩醛	—	—		
ZAZ12		轻载								
ZAZ13		重载								

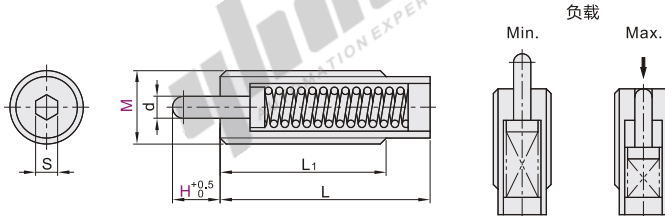

① 当 $L=L_1$ 时, 主体为全螺纹(尾部无台阶)。

视角标准: 第一视角

型号 代码	M	H	d	L		L ₁	S	负载(N)							
				超轻载	轻载			超轻载		轻载		重载		超重载	
				超重载	超重载			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
金属销 ZAZ01 ZAZ02 ZAZ03 ZAZ04	5	3	2	20	27	20(27)	1.5	0.73	2.96	1.4	9.9	1.9	22.6	10.9	30.3
		5		27	39	27(39)		0.71		1.5	10.5	2.4	23.5	11.5	31.5
	6	3	2.5	25	30	25(30)	2	0.84	3.21	3.3	10.5	12.4	33.9	17.1	46.5
		5		30	36	30(36)				1.8	9.8	6.1	32.7	16.7	47.3
	8	3	3.1	25	27	25(27)	2.5	0.89	3.31	3.4	9.5	11.6	31.2	28	56.8
		5		27	35	27(30)				2.8	9.7	8.2	32	10.4	39.8
树脂销 ZAZ11 ZAZ12 ZAZ13	10	5	3.8	30	35	30	3	1.89	4.71	2.7	14.2	11.3	51.1	16.9	73.6
		10		43	53	30		1.69		2.8	14.7	9.4	60.9	13.6	75.4
	12	5	5.5	30	43	30(35)	4	1.49	5.91	3.4	17.2	5.5	41.1	35.2	108
		10		43	58			1.29		2.4	21.2	5.1	56	12.6	108
	15			51	78		5	1.59	12.81	2.2	19.5	5	53.7	16.6	140
		10			60					12	38.1	26.4	78.1	29.5	158
	16	15	8	60	70	35	5			9.6	39.8	14.1	79.5	9.9	142
		20		85	90					8.5	40.2	16.7	80.5	4.2	146

① L₁()内为超重载型数值。

② 超轻载型除外, 已将产品目录中记载的负载修正为实测值。产品本身未变更。

kgf=N×0.101972



型号	M	H
代码 ZAZ01	5	3
代码 ZAZ02	5	5

请按图示订货 ZAZ01—M5—H3



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价


未税价(元)



交货期
7

带防松型·前端平面型

代码	类型		载荷	主体			销			弹簧	使用
				材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理		
ZAW01	带防松型	金属销	轻载	S45C	29~35 HRC	发黑	S45C	57~63HRC 淬火	铬酸盐 光泽处理	SWP-B	-30~80℃

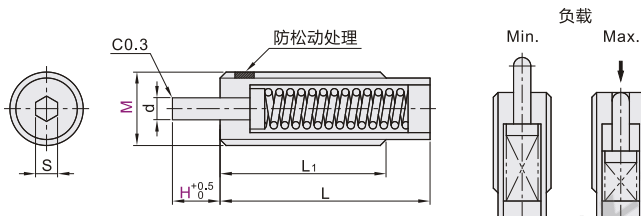

视角标准: 第一视角

型号 代码	M	H	d	L	L ₁	S	负载(N)	
							min.	max.
ZAW01	5	3	2	20	20	1.5	1.9	
		5		27	27			
	6	3	2.5	25	25	2	5.8	
		5		30	30		1.9	9.9
	8	3	3.1	25	25	2.5	5.8	
		5		27	27		2.8	
10	10		3.8	30	30	3	5.8	
				43	35		2.8	14.8
12			5.5			4		19.7

kgf=N×0.101972



型号	M	H
代码 ZAW01	5	3
代码 ZAW01	5	5

请按图示订货 ZAW01—M5—H5



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
7



① 用于调整工件位置

